
PUCCI® eco® 9ℓ - 4ℓ

DUE PULSANTI DI SCARICO PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO

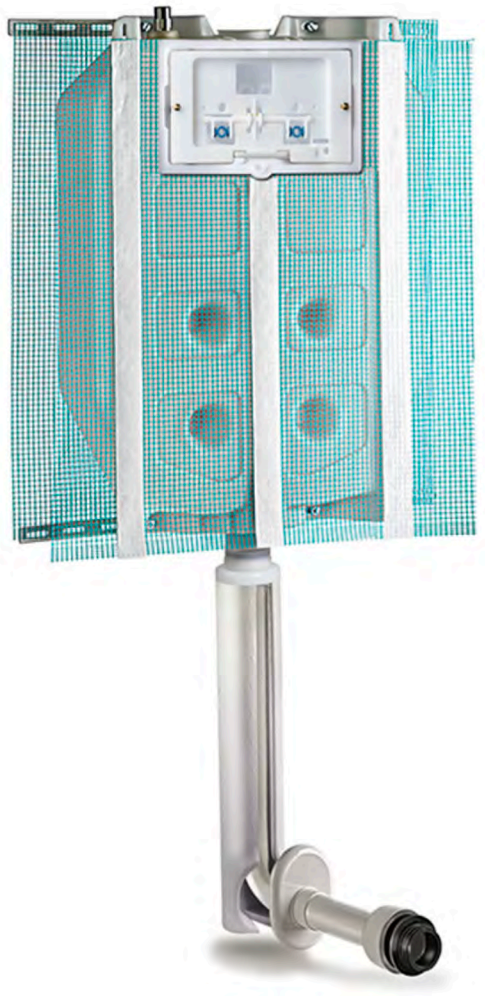


regolazione tubo di risciacquamento
dopo l'installazione 4 cm(+2 -2 cm)

1315490001

eco® 9ℓ – 4ℓ

*** 1315490201**

eco® 9ℓ – 4ℓ
anticondensa

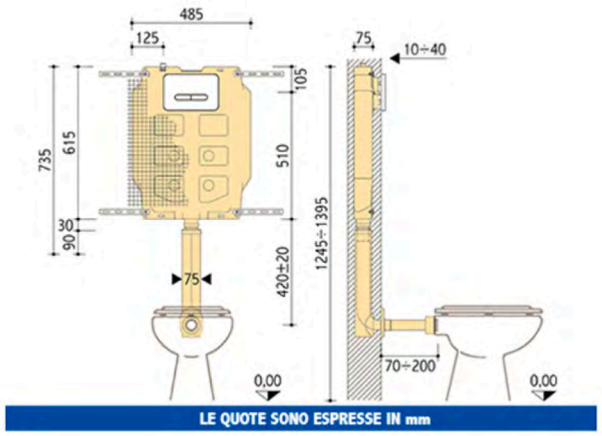

LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm

DATI TECNICI

pressione dinamica **0,1-10 bar**

temperatura massima dell'acqua **25°C**

impostazione predefinita quantità di risciacquo **9-4ℓ**

campo di regolazione risciacquo lungo **9-6ℓ**

campo di regolazione risciacquo breve **4-3ℓ**

CAMPI D'APPLICAZIONE


- Per pareti in muratura
- Per wc a pavimento
- Risciacquo a due quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm
- Rete portaintonaco premontata
- Comando frontale con risciacquo a due quantità
- Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
- Tubo di risciacquamento 35 x 11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
- Protezione in polistirolo espanso, coppelle e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
- Rosone eccentrico e cannotto 22 cm
- Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
- Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- Confezione lubrificante per guarnizioni
- Protezione in polistirolo espanso per sportello e particolari interni
- * Isolata contro la condensa

PUCCI® eco®

RICAMBI ORIGINALI

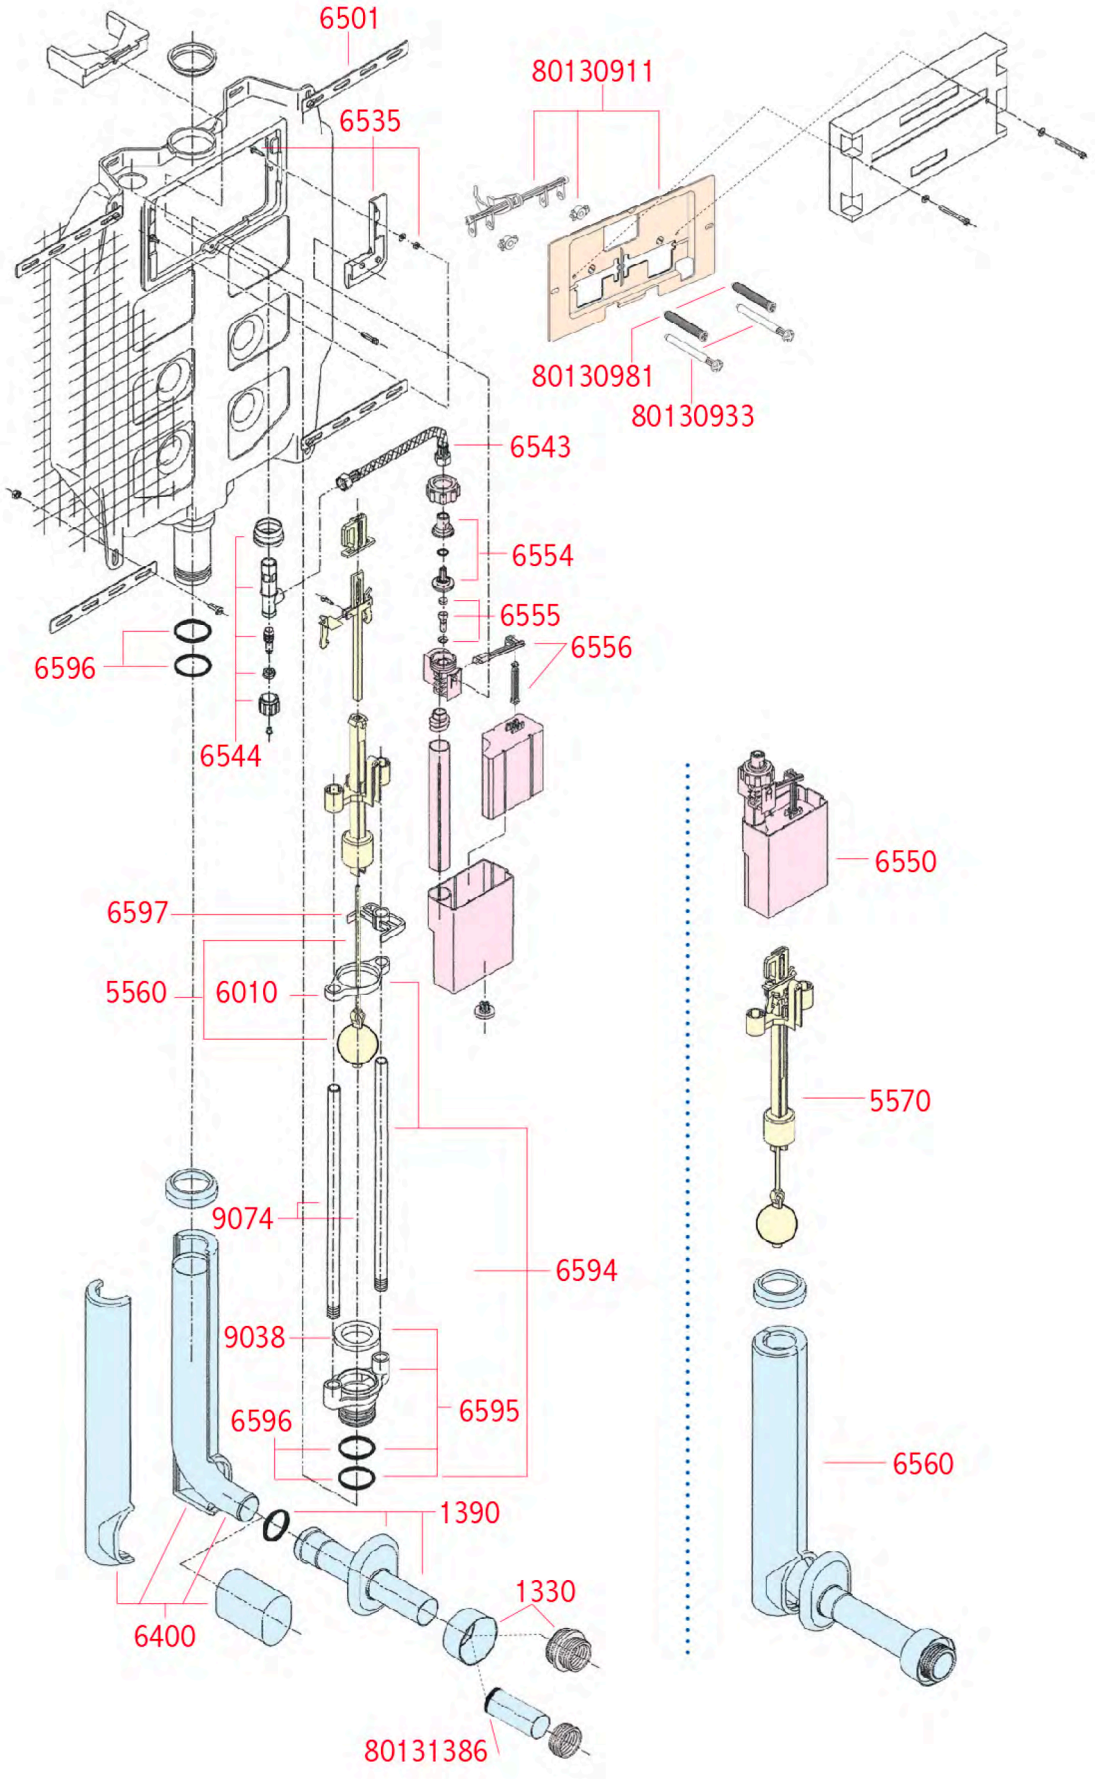





Codice	Pezzi	Descrizione
80001330	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80001390	1	Gruppo rosone eccentrico - OR 143 cannotto 22 cm - bianco
80005560	1	Sfera con tirantino
80005570	1	Batteria completa con sfera
80006010	5	Telaio guida sfera
80006111	1	Sacchetto a corr. alimentazione Eco-Sara
80006400	1	Tubo cacciata 35x11 cm Ø 50-40 mm con rivestimento e tappo
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2" con supporto in polietilene
80006550	1	Gruppo valvola completo
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna
80006555	10	Pistoncino con guarnizioni 10x5 mm
80006556	1+1	Leve per valvola
80006560	1	Tubo di risciacquamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), cannotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80006594	1	Sede estraibile completa di tubetti troppo pieno e telaio guida sfera
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo
80006597	5	Telaio distanziatore
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80130550	1	Placca Eco ellisse bianca 4,7 mm spessore
80130560	1	Placca Eco linea bianca 4,7 mm spessore
80130570	1	Placca Eco tratto bianca 4,7 mm spessore
80130910	1	Dima per montaggio vitoni per placca
80130911	1	Sportello Eco
80130930	2+2	Vite registro e vite fissaggio placca prolungate 7cm
80130933	4	Vite registro
80130981	4	Vite fissaggio placca
80131386	1+1	Manicotto aumento Ø 40-45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
80136110	1	Sacchetto a corredo wc Eco-Sara
80170580	1	Placca Eco bianca con telaio
80180510	1	Placca Eco bianca con telaio