

PUCCI® eco® 9ℓ - 4ℓ MODULO

PER INSTALLAZIONE DAVANTI A PARETI IN MURATURA O PARETI LEGGERE IN CARTONGESSO-PER WC SOSPESO




1323490201

eco® 9ℓ - 4ℓ
anticondensa

* 1723490201

eco® 9ℓ - 4ℓ
anticondensa

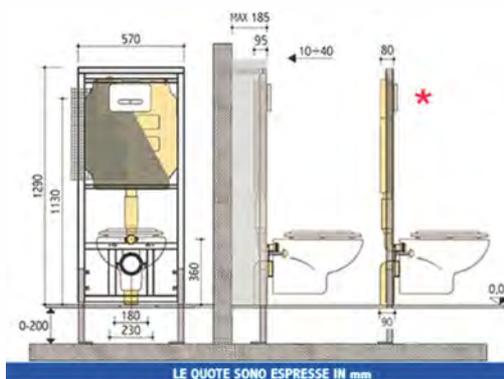

DATI TECNICI

pressione dinamica 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C

impostazione predefinita quantità di
risciacquo 9-4ℓ

campo di regolazione risciacquo lungo 9-6ℓ

campo di regolazione risciacquo breve 4-3ℓ

CAMPI D'APPLICAZIONE


- › Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
- › Pareti leggere in cartongesso
- › Risciacquo a due quantità
- › Per wc sospesi
- * › Pareti leggere in cartongesso 8 cm

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- › Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- › Isolata contro la condensa
- › Rete portaintonaco premontata
- › Comando frontale con risciacquo a due quantità
- › Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- › Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- › Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
- › Tampone in gomma Ø 60-40 mm
- › Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 60-45 mm
- › Confezione lubrificante per guarnizioni
- › Protezione in polistirolo espanso per sportello e particolari interni
- › Telaio autoportante verniciato a polvere
- › Larghezza del profilo del telaio 35 mm
- › Interasse fori di fissaggio vaso 180 e 230 mm
- › 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- › Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
- › Piastre di base girevoli
- › Collare di riduzione Ø 110-90 mm
- › Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- › Tappo di protezione Ø 90 mm
- › Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- › 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
- › 2 cappucci di protezione
- › Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

PUCCI[®]eco[®]

RICAMBI ORIGINALI

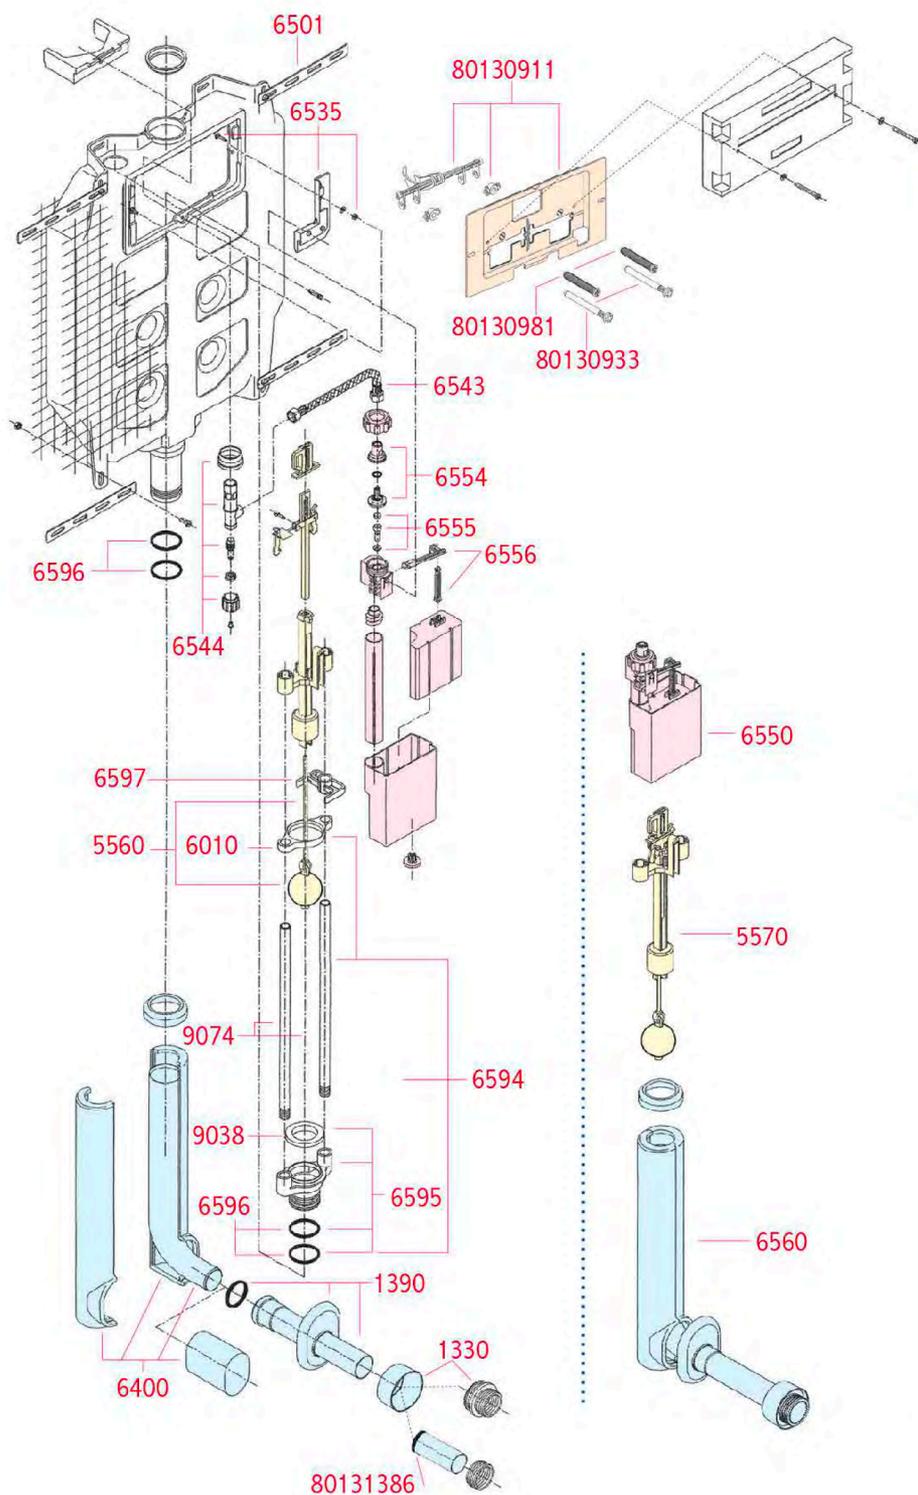

Codice	Pezzi	Descrizione
80001330	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80001390	1	Gruppo rosone eccentrico - OR 143 canotto 22 cm - bianco
80005560	1	Sfera con tirantino
80005570	1	Batteria completa con sfera
80006010	5	Telaio guida sfera
80006111	1	Sacchetto a corr. alimentazione Eco-Sara
80006400	1	Tubo cacciata 35x11 cm Ø 50-40 mm con rivestimento e tappo
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2" con supporto in polietilene
80006550	1	Gruppo valvola completo
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna
80006555	10	Pistoncino con guarnizioni 10x5 mm
80006556	1+1	Leve per valvola
80006560	1	Tubo di risciacquamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), canotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80006594	1	Sede estraibile completa di tubetti troppo pieno e telaio guida sfera
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo
80006597	5	Telaio distanziatore
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80130550	1	Placca Eco ellisse bianca 4,7 mm spessore
80130560	1	Placca Eco linea bianca 4,7 mm spessore
80130570	1	Placca Eco tratto bianca 4,7 mm spessore
80130910	1	Dima per montaggio vitoni per placca
80130911	1	Sportello Eco
80130930	2+2	Vite registro e vite fissaggio placca prolungate 7cm
80130933	4	Vite registro
80130981	4	Vite fissaggio placca
80131386	1+1	Manicotto aumento Ø 40-45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
80136110	1	Sacchetto a corredo wc Eco-Sara
80170580	1	Placca Eco bianca con telaio
80180510	1	Placca Eco bianca con telaio