



CATALOGO TECNICO

VALVOLE DI SICUREZZA A MEMBRANA








> L'AZIENDA

ITAP SpA, costituita a Lumezzane (Brescia) nel 1972, è attualmente una delle aziende leader di settore nella produzione di **valvole, raccordi e collettori di distribuzione** per sistemi sanitari e di riscaldamento.

Grazie a un processo produttivo completamente automatizzato, con 85 macchine transfer e 55 linee di assemblaggio, è in grado di produrre 400.000 pezzi al giorno.

L'innata vocazione all'innovazione e al rispetto delle normative tecniche è sostenuta da un'organizzazione aziendale certificata ISO 9001. L'orientamento alla qualità è da sempre considerato fattore decisivo per l'ottenimento di importanti risultati commerciali: ITAP vanta approvazioni di prodotto emesse da enti certificatori di tutto il mondo.

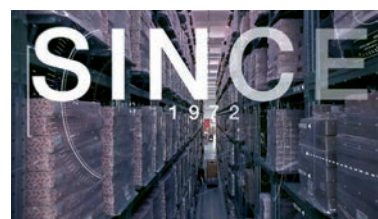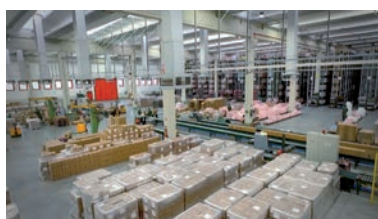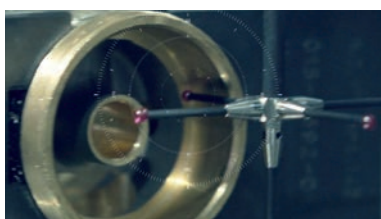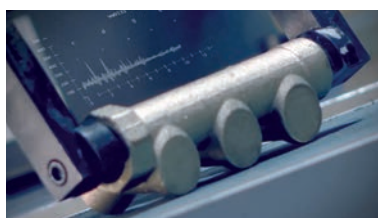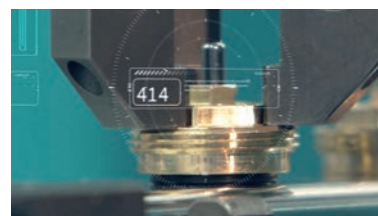

> I prodotti ITAP hanno ottenuto approvazioni da più di 30 enti certificatori di tutto il mondo.





VALVOLE DI SICUREZZA A MEMBRANA

368 Valvola di sicurezza a membrana F/F



368 1/2"x1/2"

MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" (DN 15)	1.5	368001215	10/150
1/2" (DN 15)	1.8	368001218	10/150
1/2" (DN 15)	2.5	368001225	10/150
1/2" (DN 15)	3	368001230	10/150
1/2" (DN 15)	4	368001240	10/150
1/2" (DN 15)	6	368001260	10/150

368 3/4"x3/4"

MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
3/4" (DN 20)	1.5	368003415	10/150
3/4" (DN 20)	1.8	368003418	10/150
3/4" (DN 20)	2.5	368003425	10/150
3/4" (DN 20)	3	368003430	10/150
3/4" (DN 20)	4	368003440	10/150
3/4" (DN 20)	6	368003460	10/150

368 1"x1"

MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1" (DN 25)	1.5	368010015	10/80
1" (DN 25)	1.8	368010018	10/80
1" (DN 25)	2.5	368010025	10/80
1" (DN 25)	3	368010030	10/80
1" (DN 25)	4	368010040	10/80
1" (DN 25)	6	368010060	10/80

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Corpo in ottone nichelato.

Membrana in EPDM.

Molla in acciaio inox.

Pressione nominale: 10 bar.

Temperatura d'esercizio: 5°C - 110°C.

Sovrapressione di apertura: 20%.

Scarto di chiusura: 20%.


Tarature disponibili: 1,5 - 1,8 - 2,5 - 3 - 4 - 6 bar.

Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).



VALVOLE DI SICUREZZA A MEMBRANA

INGOMBRI

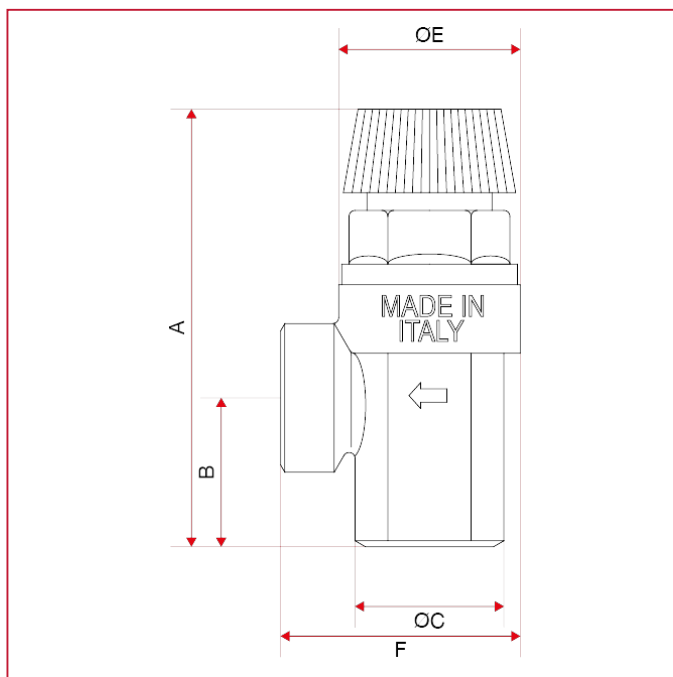

368 1/2"x1/2"

	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
A	70	70	70	70	70	70
B	26	26	26	26	26	26
C	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
E	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
F	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5

368 3/4"x3/4"

	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
A	75	75	75	75	75	75
B	26	26	26	26	26	26
C	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
E	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
F	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5


368 1"x1"

	1"	1"	1"	1"	1"	1"
A	85	85	85	85	85	85
B	32	32	32	32	32	32
C	38	38	38	38	38	38
E	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
F	54	54	54	54	54	54



VALVOLE DI SICUREZZA A MEMBRANA

MATERIALI

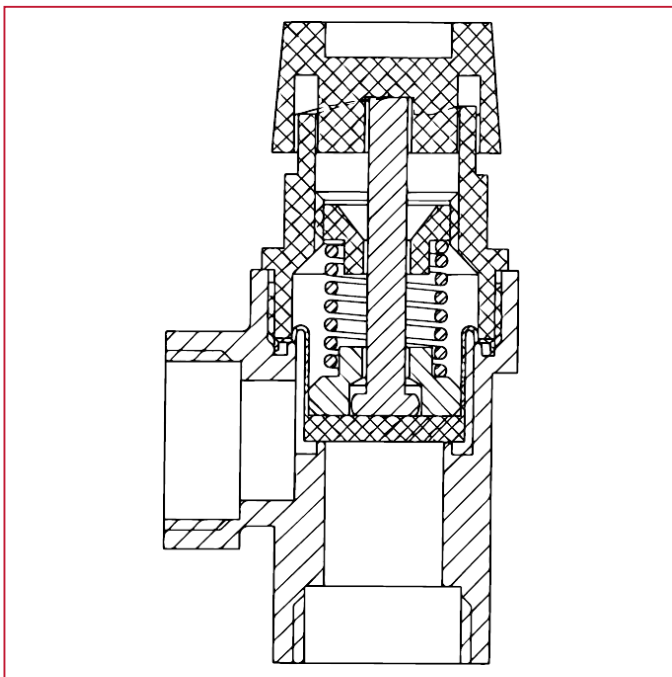

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Corpo	-	Ottone
2	Asta	-	HAIPLEN H50
3	Molla	-	Acciaio inox
4	Tenuta	-	HAIPLEN H50
5	Volantino	-	HAIPLEN H50
6	Rondella filettata	-	Resina acetlica
7	Fermo molla	-	Nylon
8	Guarnizione	-	Fibra
9	Cilindro	-	EPDM
10	Tenuta	-	Ottone



VALVOLE DI SICUREZZA A MEMBRANA

369 Valvola di sicurezza a membrana M/F



369 1/2"x1/2"

MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" (DN 15)	1.5	369001215	10/150
1/2" (DN 15)	1.8	369001218	10/150
1/2" (DN 15)	2.5	369001225	10/150
1/2" (DN 15)	3	369001230	10/150
1/2" (DN 15)	4	369001240	10/150
1/2" (DN 15)	6	369001260	10/150

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Corpo in ottone nichelato.

Membrana in EPDM.

Molla in acciaio inox.

Pressione nominale: 10 bar.

Temperatura d'esercizio: 5°C - 110°C.

Sovrapressione di apertura: 20%.

Scarto di chiusura: 20%.


Tarature disponibili: 1,5 - 1,8 - 2,5 - 3 - 4 - 6 bar.

Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).



VALVOLE DI SICUREZZA A MEMBRANA

INGOMBRI

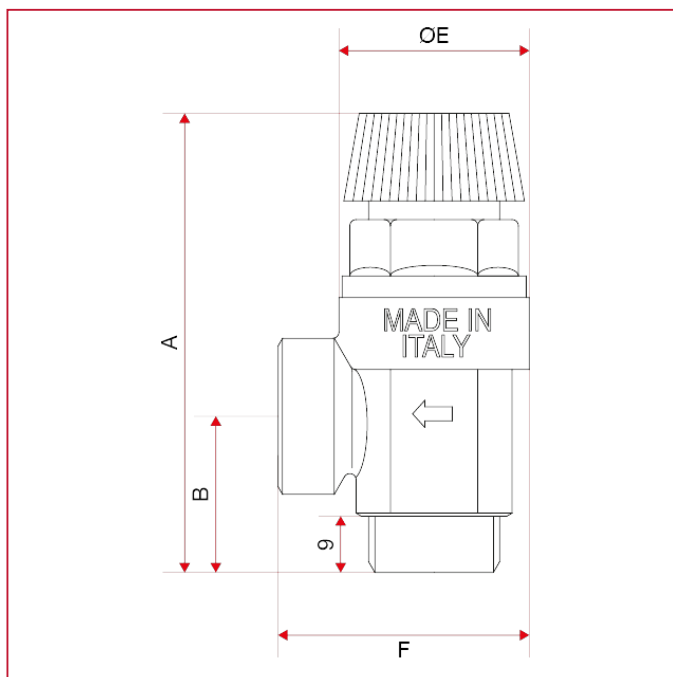


369 1/2"x1/2"

	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
A	72	72	72	72	72	72
B	26	26	26	26	26	26
E	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
F	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5



VALVOLE DI SICUREZZA A MEMBRANA

MATERIALI

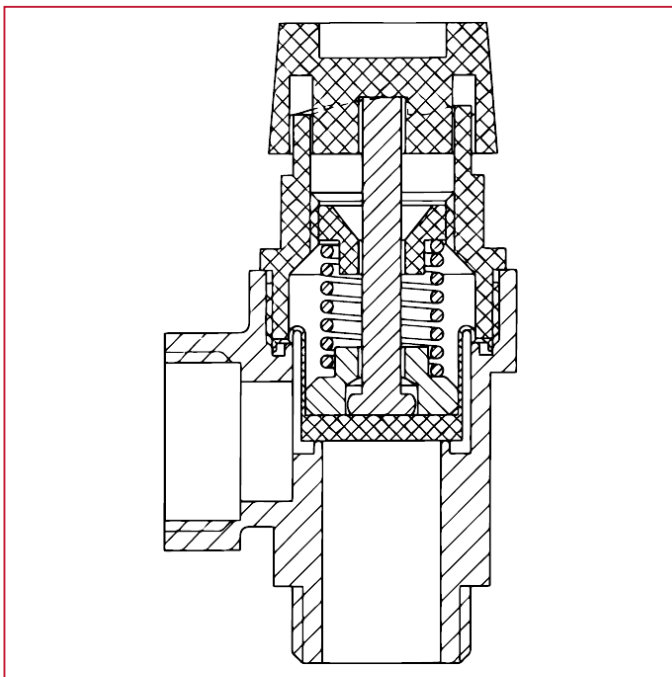

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Corpo	-	Ottone
2	Asta	-	HAIPLEN H50
3	Molla	-	Acciaioi inox
4	Tenuta	-	HAIPLEN H50
5	Volantino	-	HAIPLEN H50
6	Rondella filettata	-	Resina acetlica
7	Fermo molla	-	Nylon
8	Guarnizione	-	Fibra
9	Cilindro	-	EPDM
10	Tenuta	-	Ottone



VALVOLE DI SICUREZZA A MEMBRANA

368M Valvola di sicurezza a membrana con attacco manometro F/F



368M 1/2"x1/2", attacco manometro 1/4"

MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" (DN 15)	1.5	368001215M	10/150
1/2" (DN 15)	1.8	368001218M	10/150
1/2" (DN 15)	2.5	368001225M	10/150
1/2" (DN 15)	3	368001230M	10/150
1/2" (DN 15)	4	368001240M	10/150
1/2" (DN 15)	6	368001260M	10/150

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Corpo in ottone nichelato.

Membrana in EPDM.

Molla in acciaio inox.

Pressione nominale: 10 bar.

Temperatura d'esercizio: 5°C - 110°C.

Sovrapressione di apertura: 20%.

Scarto di chiusura: 20%.


Tarature disponibili: 1,5 - 1,8 - 2,5 - 3 - 4 - 6 bar.

Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).



VALVOLE DI SICUREZZA A MEMBRANA

INGOMBRI

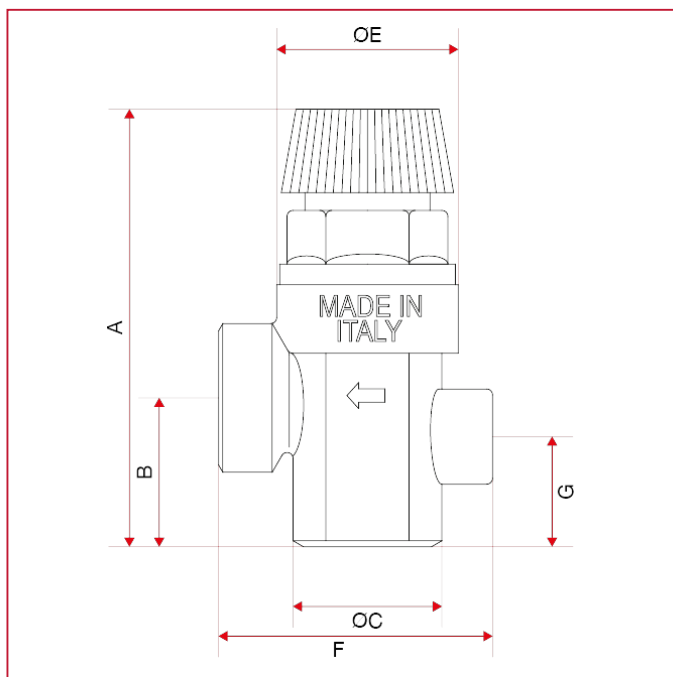


368M 1/2"x1/2", attacco manometro 1/4"

	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
A	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5
B	26	26	26	26	26	26
C	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
E	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
F	46	46	46	46	46	46
G	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5



VALVOLE DI SICUREZZA A MEMBRANA

MATERIALI

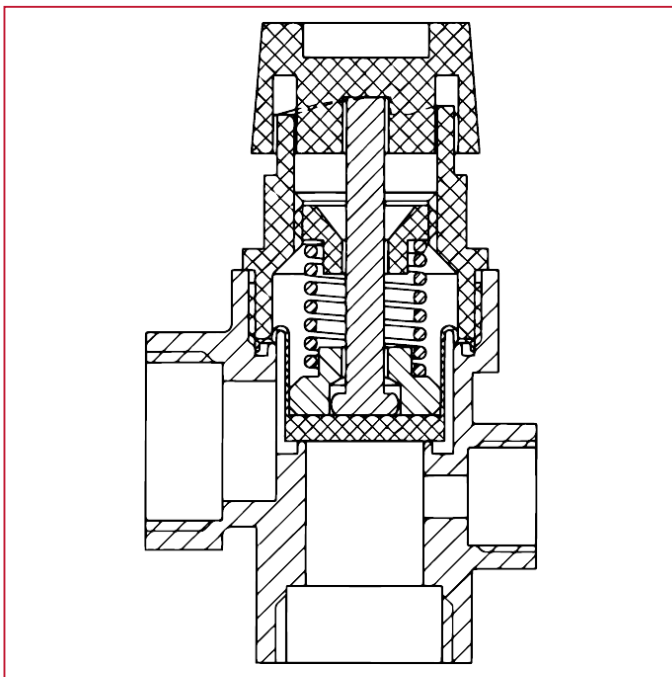

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Corpo	-	Ottone
2	Asta	-	HAIPLEN H50
3	Molla	-	Acciaioi inox
4	Tenuta	-	HAIPLEN H50
5	Volantino	-	HAIPLEN H50
6	Rondella filettata	-	Resina acetlica
7	Fermo molla	-	Nylon
8	Guarnizione	-	Fibra
9	Cilindro	-	EPDM
10	Tenuta	-	Ottone



VALVOLE DI SICUREZZA A MEMBRANA

369M Valvola di sicurezza a membrana con attacco manometro M/F



369M 1/2"x1/2", attacco manometro 1/4"

MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" (DN 15)	1.5	369001215M	10/150
1/2" (DN 15)	1.8	369001218M	10/150
1/2" (DN 15)	2.5	369001225M	10/150
1/2" (DN 15)	3	369001230M	10/150
1/2" (DN 15)	4	369001240M	10/150
1/2" (DN 15)	6	369001260M	10/150

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Corpo in ottone nichelato.

Membrana in EPDM.

Molla in acciaio inox.

Pressione nominale: 10 bar.

Temperatura d'esercizio: 5°C - 110°C.

Sovrapressione di apertura: 20%.

Scarto di chiusura: 20%.


Tarature disponibili: 1,5 - 1,8 - 2,5 - 3 - 4 - 6 bar.

Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).



VALVOLE DI SICUREZZA A MEMBRANA

INGOMBRI

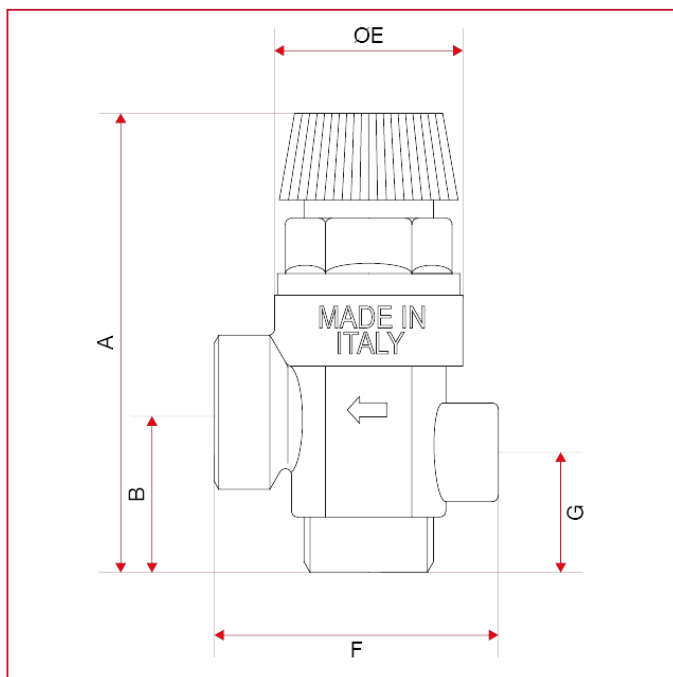


369M 1/2"x1/2", attacco manometro 1/4"

	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
A	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5
B	26	26	26	26	26	26
E	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
F	46	46	46	46	46	46
G	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5



VALVOLE DI SICUREZZA A MEMBRANA

MATERIALI

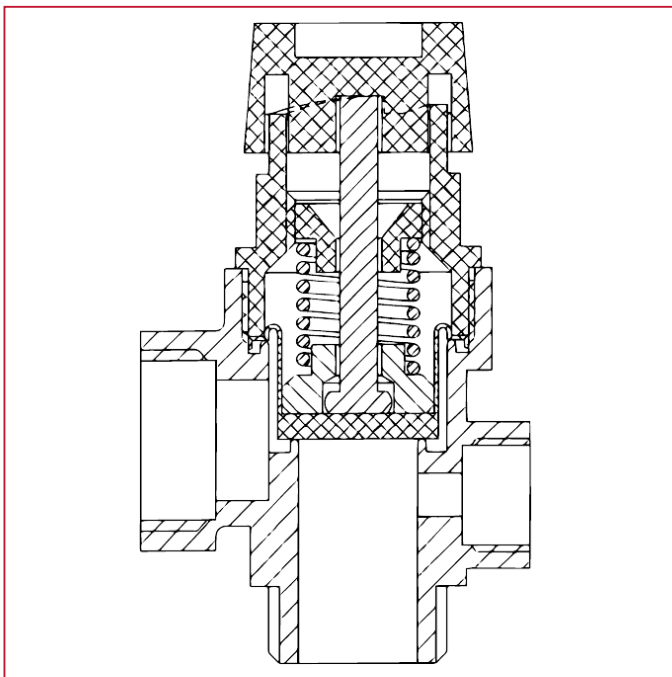

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Corpo	-	Ottone
2	Asta	-	HAIPLEN H50
3	Molla	-	Acciaioi inox
4	Tenuta	-	HAIPLEN H50
5	Volantino	-	HAIPLEN H50
6	Rondella filettata	-	Resina acetlica
7	Fermo molla	-	Nylon
8	Guarnizione	-	Fibra
9	Cilindro	-	EPDM
10	Tenuta	-	Ottone



ITAP S.p.A.

Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

rev. 20210526