


ST/STU

50-80-100-120-150-200

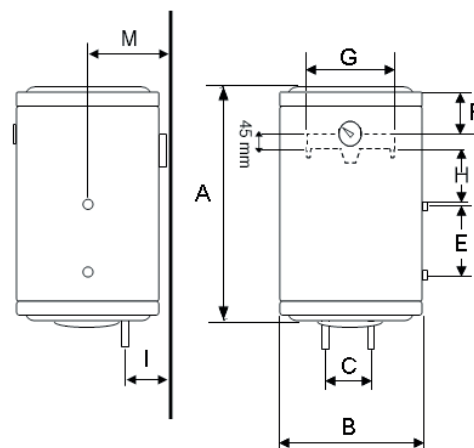

Modello	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	M mm	S mq
ST 50	510	460	100	175	130	350	20	130	240	0,197
ST 80	700	460	100	265	130	350	40	130	240	0,258
ST 100	805	460	100	265	160	350	180	130	240	0,258
ST 120	1000	460	100	265	170	350	340	130	240	0,258
ST 150	935	550	140	350	180	350	140	130	285	0,296
ST 200	1105	550	140	350	180	350	280	130	285	0,296
STU 80	700	460	100	265	130	350	40	130	240	0,258
STU 100	805	460	100	265	160	350	180	130	240	0,258

Modello Codice Contabile Descrizione
2 ANNI DI GARANZIA

ST 50	ST0050C2V	Lt. 50 termoelettrico attacchi DX\SX
ST 80	ST0080C2V	Lt. 80 termoelettrico attacchi DX\SX
ST 100	ST0100C2V	Lt. 100 termoelettrico attacchi DX\SX
ST 120	ST0120C2V	Lt. 120 termoelettrico attacchi DX\SX
ST 150	ST0150C2V	Lt. 150 termoelettrico attacchi DX\SX
ST 200	ST0200C2V	Lt. 200 termoelettrico attacchi DX\SX
STU 80	ST0080C2V011	Lt. 80 termoelettrico attacchi universali
STU 100	ST0100C2V011	Lt. 100 termoelettrico attacchi universali

Modello Codice Contabile Descrizione
5 ANNI DI GARANZIA

ST 50	ST0050C5V	Lt. 50 termoelettrico attacchi DX\SX
ST 80	ST0080C5V	Lt. 80 termoelettrico attacchi DX\SX
ST 100	ST0100C5V	Lt. 100 termoelettrico attacchi DX\SX
ST 120	ST0120C5V	Lt. 120 termoelettrico attacchi DX\SX
ST 150	ST0150C5V	Lt. 150 termoelettrico attacchi DX\SX
ST 200	ST0200C5V	Lt. 200 termoelettrico attacchi DX\SX
STU 80	ST0080C5V011	Lt. 80 termoelettrico attacchi universali
STU 100	ST0100C5V011	Lt. 100 termoelettrico attacchi universali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Dispersione Termica 50° (Kwh/24h)	Potenza Watts	Voltaggio Volts	Tempo di riscald. Δ t 50°C	Temp. Max Esercizio C°	Pressione Max. (bar)	Protezione Umidità	Classe	Profilo	Classe Energ.
ST 50	0,98	1200	230	145'	75	8	IPX4	I	M	C
ST 80	1,32	1200	230	232'	75	8	IPX4	I	M	C
ST 100	1,51	1500	230	245'	75	8	IPX4	I	M	C
ST 120	1,84	1500	230	280'	75	8	IPX4	I	L	C
ST 150	2,09	2000	230	310'	75	8	IPX4	I	XL	C
ST 200	2,41	2000	230	372'	75	8	IPX4	I	XL	C
STU 80	1,32	1200	230	232'	75	8	IPX4	I	M	C
STU 100	1,51	1500	230	245'	75	8	IPX4	I	M	C