

INFINITE SOLUZIONI PER LA TUA CASA



CREA UN BAGNO DOVE VUOI

I prodotti Techno rappresentano una grande evoluzione nel mercato dei triturator per WC con scarico a pressione. Grazie a soluzioni tecniche innovative, i prodotti Techno rispondono alle esigenze di chi vuole creare, spostare o ristrutturare un bagno completo senza effettuare opere murarie.

I nostri prodotti sono sicuri e semplici da installare: ti permetteranno di realizzare con facilità un nuovo ambiente, un bagno o una cucina, dove vuoi. Dalla taverna alla soffitta potrai moltiplicare il valore del tuo spazio.



TECHNO





CONVENIENZA

Grazie alle innovative tecniche di progettazione e all'ottimizzazione dei processi di produzione, tutti i prodotti Techno godono di un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Attraverso una vasta gamma di proposte, teniamo conto di tutte le esigenze domestiche. Inoltre, Techno ha un'anima ecologica, riduce gli sprechi e guarda al futuro.




INNOVAZIONE

Tutti i prodotti Techno sono efficienti e innovativi, studiati per garantire performance eccellenti e la massima funzionalità. Come il nuovo brevetto Bravo: un sistema semplice e versatile, che unisce la qualità tecnica di un tritatore di nuova generazione alla praticità di una rapida manutenzione.



QUALITÀ

Tutte le fasi della produzione seguono le precise e rigide regole imposte dal TÜV RHEINLAND che ne garantisce la qualità e la sicurezza con il marchio TÜV/GS posto su ogni singolo prodotto.



COMPETENZA

Techno si avvale delle competenze tecniche e progettuali dei designer italiani che hanno brevettato i sistemi di pompe tritiatrici ad evacuazione forzata, come lo Shark System, il Sanibravo, Saninautico e il sistema Vaso-bidet.






TECHNO



WC CON TRITURATORE INTEGRATO

I prodotti TECHNOFLUX e TECHNOSMART consentono un'applicazione in totale libertà risolvendo così il problema del secondo o terzo bagno in casa, in cantina, in soffitta, nel garage o nelle temporanee installazioni per disabili. Queste tipologie di W.C. rappresentano un'evoluzione rispetto alla classica cassetta tritratrice. **Non hanno bisogno di una cassetta di scarico a zaino o ad incasso, ma attingono direttamente da una presa d'acqua o un rubinetto.**

In un singolo pezzo in ceramica di grande qualità, più pratico, più elegante, più igienico e più silenzioso viene riassunto così il sistema di evacuazione forzata. Ovunque applicato disgrega i rifiuti consentiti e li invia sottopressione con un tubo di piccole dimensioni (Ø 32/40) fino allo scarico principale anche se lontano oltre 100 metri o più alto di 7 metri. La pompa tritratrice e tutti i servocomandi per il suo funzionamento sono alloggiati all'interno del piede del W.C. Basta premere il pulsante posto all'esterno per avviare automaticamente il ciclo di scarico. Alla fine del ciclo resterà un corretto livello nel sifone ed acqua pulita nel W.C.

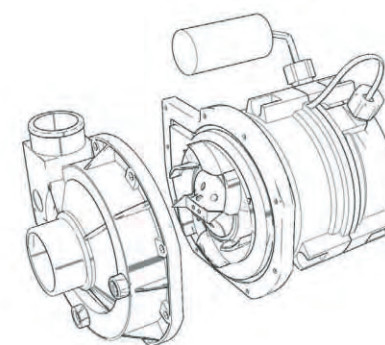

TIGER PUMP

TIGER PUMP è un'altra grande innovazione nella categoria di evacuazione forzata e trituratorri. Creata e brevettata da noi, la POMPA TIGER offre prestazioni eccezionali. Oltre alle sue incredibili capacità idrauliche e grazie al suo brevetto innovativo aiuta a prevenire blocchi accidentali della pompa.




ECOFLUSH SISTEMA ECOFLUSH

Grazie al sistema ECOFLUSH in dotazione su tutti i prodotti TECHNOSPLIT e TECHNOFLUX è possibile gestire in maniera semplice la quantità di acqua necessaria per lo scarico. Il ciclo FULL consente una portata d'acqua regolare, mentre il ciclo ECO è pensato per evacuazioni di minore entità, riducendo gli sprechi d'acqua.





TECHNO

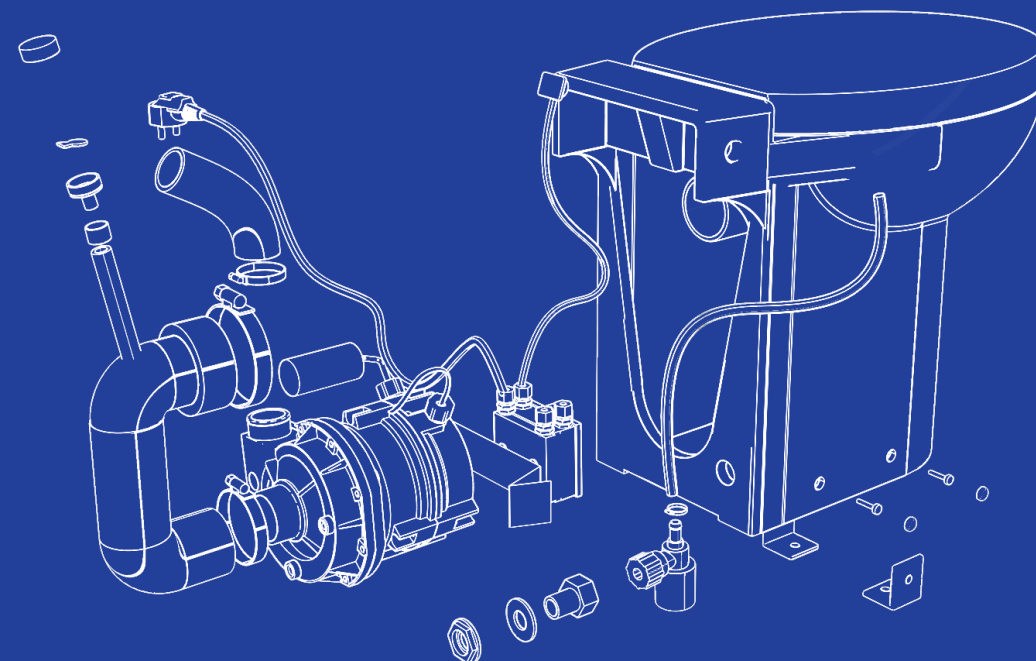

WC CON
TRITURATORE
INTEGRATO

Il primo wc back to wall

AD EVACUAZIONE FORZATA



conforme agli
standard vigenti
in materia



BACK TO WALL



TRITURATORE
INTEGRATO



**SISTEMA
ECOFLUSH
1.5 - 3 lt**



**TIGER PUMP
DI SERIE**



**SUPER
SILENZIOSO**

Techno Flux 48 è il primo WC BACK TO WALL con tritatore ad evacuazione forzata presente sul mercato. Pregiata ceramica Made in Italy, linee moderne e design funzionale rendono il Flux 48 la scelta perfetta per chi ha necessità di creare un bagno laddove prima sembrava impossibile, senza però rinunciare all'estetica.

Come tutti i modelli TECHNOFLUX non ha bisogno di una cassetta di scarico, ma attinge direttamente da una presa d'acqua o da un rubinetto.

Equipaggiato di serie con Tiger Pump e sedile copriwater in Duroplast. Disponibile anche il Bidet in abbinamento.

Silenziosità al top della categoria.

CONSIGLIATO PER:



						
wc	bidet	lavabo	doccia	lavatrice	lavastoviglie	cucina
●	×	×	×	×	×	×



Caratteristiche tecniche Wc FLUX48





Dimensioni	370x480x410 mm
Peso	29 kg
Ingresso acqua	½"
Tubo di scarico ø	32 o 40 mm
Potenza motore	600 W
Tensione alimentazione	220-240 V / 50 Hz
Rumorosità	<60 db
Distanza max	100 m
Prevalenza max	7 m

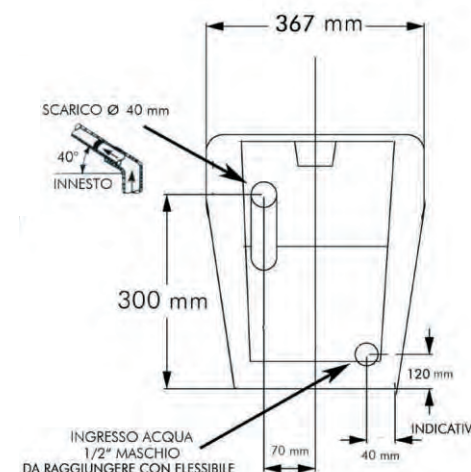

Caratteristiche Bidet in abbinamento FLUX48



Dimensioni	370x480xh410 mm
Peso	20 kg



TECHNOFLUX48

BIDET INTEGRATO

Soluzioni Brevettate lo rendono
UNICO NEL SUO GENERE



conforme agli
standard vigenti
in materia



BACK TO WALL



TRITURATORE
INTEGRATO



SISTEMA
ECOFLUSH
1.5 - 3 lt



TIGER PUMP
DI SERIE



SUPER
SILENZIOSO

TECHNO FLUX48 con Bidet Integrato, rappresenta la combinazione ideale per chi desidera avere in un solo elegantissimo pezzo, le due funzioni di WC con tritatore e Bidet. Sempre in pregiata ceramica Fatta a Mano in Italia, questo articolo unico del suo genere nel mercato è ricco di soluzioni Tecnologiche brevettate, come il sistema REFLOW. Pronto per l'installazione, è già dotato di miscelatore monocomando di altissima qualità della Prestigiosa azienda F.lli Frattini e di flessibili in acciaio Inox per gli allacci. **Come tutti i modelli TECHNOFLUX non ha bisogno di una cassetta di scarico, ma attinge direttamente da una presa d'acqua o da un rubinetto.** Equipaggiato di serie con Tiger Pump e sedile copriwater in Duroplast. Silenziosità e performances al top della categoria.



CONSIGLIATO PER:



●	●	×	×	×	×	×



Caratteristiche tecniche Wc FLUX48 INTEGRATO



Dimensioni	370x480xh410 mm
Peso	30 kg
Ingresso acqua	1/2"
Tubo di scarico Ø	32 o 40 mm
Potenza motore	600 W
Tensione alimentazione	220-240 V / 50 Hz
Rumorosità	<60 db
Distanza max	100 m
Prevalenza max	7 m

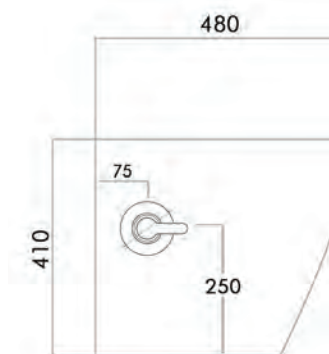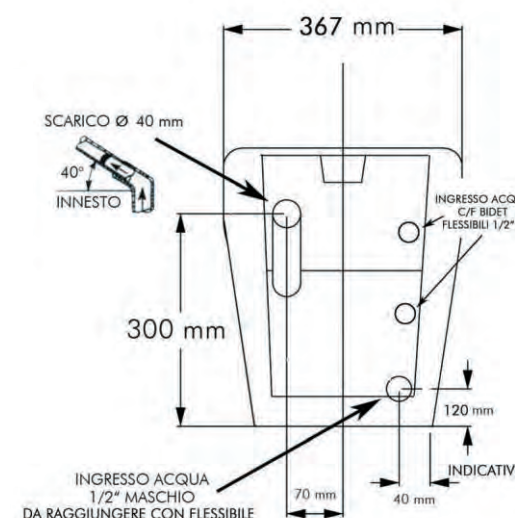

REFLOW
S Y S T E M



RUBINETTERIE
F.lli Frattini®

SILENZIOSITÀ
ai vertici della categoria



Techno Flux SMART è un WC Ceramico con trituttore integrato dotato di Carter plastico removibile per permettere l'accesso alla pompa e alle componenti elettroniche, senza smontare il WC dal muro. Design compatto e moderno, unito a performance eccezionali e silenziosità ai vertici della categoria rendono lo SMART un prodotto unico ed al contempo un eccezionale complemento d'arredo della vostra sala da bagno. **Come tutti i modelli TECHNOFLUX non ha bisogno di una cassetta di scarico, ma attinge direttamente da una presa d'acqua o da un rubinetto.**

Equipaggiato di serie con la nostra super performante Tiger Pump e sedile copriwater in Duroplast. Silenziosità al top della categoria.



CONSIGLIATO PER:						
●	×	×	×	×	×	×



conforme agli
standard vigenti
in materia



TRITURATORE
INTEGRATO



SISTEMA
ECOFLUSH
1.5 - 3 lt



TIGER PUMP
DI SERIE



FACILE
ISPEZIONE






SUPER
SILENZIOSO



Caratteristiche tecniche FLUX SMART



Dimensioni	370x480x410 mm
Peso	24 kg
Ingresso acqua	1/2"
Tubo di scarico Ø	32 o 40 mm
Potenza motore	600 W
Tensione alimentazione	220-240 V / 50 Hz
Rumorosità	<60 db
Distanza max	100 m
Prevalenza max	7 m

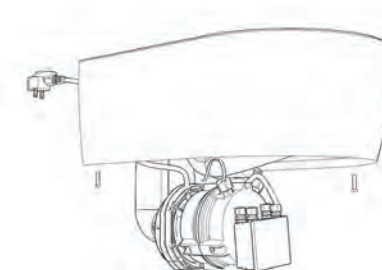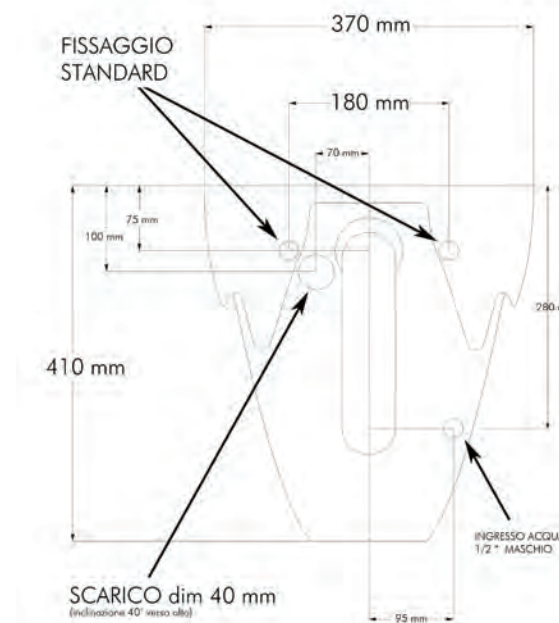

Moderno, di design
SOBRIO E DISCRETO



conforme agli
standard vigenti
in materia



**TRITURATORE
INTEGRATO**



**SISTEMA
ECOFLUSH
1.5 - 3 lt**



**TIGER PUMP
DI SERIE**



**SUPER
SILENZIOSO**

Technoflux 45 è un WC in ceramica con trituttore integrato. Lo stile moderno e un design intramontabile, donano un'eleganza sobria e discreta al bagno non rinunciando alle incredibili prestazioni dei WC ad evacuazione forzata.



Silenziosità e performances al top della categoria.

Come tutti i modelli TECHNOFLUX non ha bisogno di una cassetta di scarico, ma attinge direttamente da una presa d'acqua o da un rubinetto.

Caratteristiche tecniche FLUX 45



Dimensioni	380x460xh400 mm
Peso	26 kg
Ingresso acqua	1/2"
Tubo di scarico Ø	32 o 40 mm
Potenza motore	600 W
Tensione alimentazione	220-240 V / 50 Hz
Rumorosità	<60 db
Distanza max	100 m
Prevalenza max	7 m

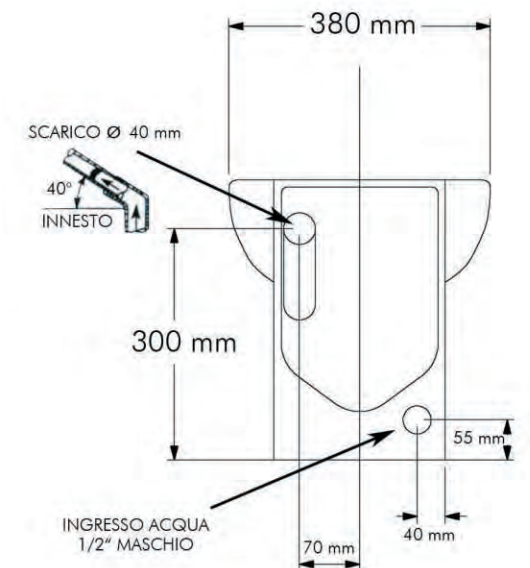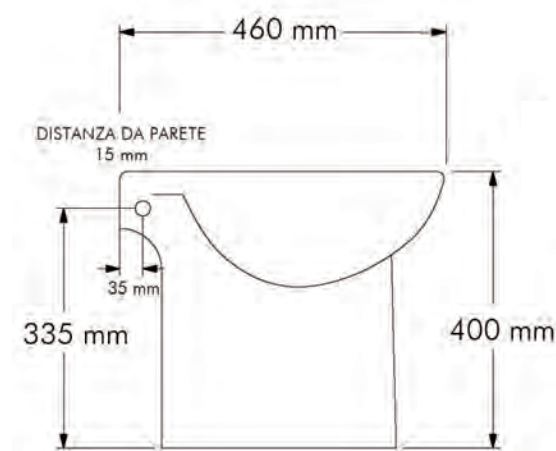

CONSIGLIATO PER:

●	×	×	×	×	×	×



TECHNOFLUX 50

Moderno ed
ELEGANTE



conforme agli
standard vigenti
in materia



**TRITURATORE
INTEGRATO**



**SISTEMA
ECOFLUSH
1.5 - 3 lt**



**TIGER PUMP
DI SERIE**



**SUPER
SILENZIOSO**

Technoflux 50 è un WC in ceramica con tritizzatore integrato, dal design moderno ed elegante, permette di creare un secondo o terzo bagno ovunque nella tua casa senza troppe opere murarie, non rinunciando alle incredibili prestazioni dei WC ad evacuazione forzata.

Come tutti i modelli TECHNOFLUX non ha bisogno di una cassetta di scarico, ma attinge direttamente da una presa d'acqua o da un rubinetto.

Silenziosità al top della categoria.





CONSIGLIATO PER:

wc	bidet	lavabo	doccia	lavatrice	lavastoviglie	cucina
●	×	×	×	×	×	×

Caratteristiche tecniche FLUX 50



Dimensioni	365x500x400 mm
Peso	27 kg
Ingresso acqua	1/2"
Tubo di scarico Ø	32 o 40 mm
Potenza motore	600 W
Tensione alimentazione	220-240 V / 50 Hz
Rumorosità	<60 db
Distanza max	100 m
Prevalenza max	7 m

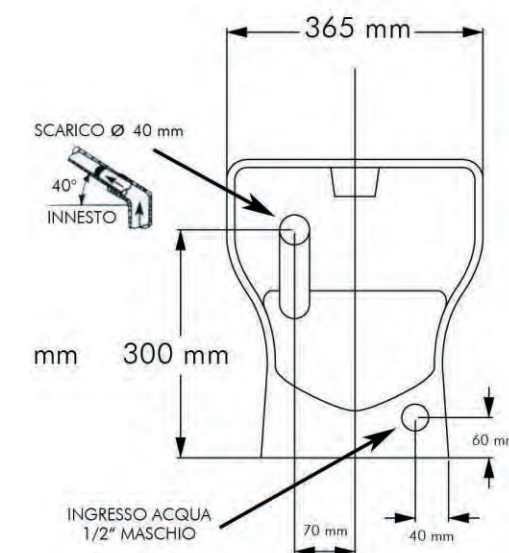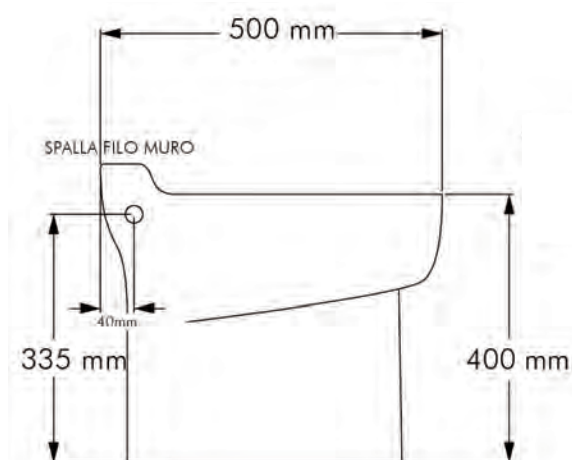

Elegante e
SEMPRE ATTUALE



conforme agli
standard vigenti
in materia



TRITURATORE
INTEGRATO



SISTEMA
ECOFLUSH
1.5 - 3 lt



TIGER PUMP
DI SERIE



SUPER
SILENZIOSO

Technoflux 53 è un WC in ceramica con trituttore integrato dallo stile sempre attuale, dona eleganza e sobrietà al bagno non rinunciando alle incredibili prestazioni dei WC ad evacuazione forzata.



Come tutti i modelli **TECHNOFLUX** non ha bisogno di una cassetta di scarico, ma attinge direttamente da una presa d'acqua o da un rubinetto.

Silenziosità al top della categoria.

Caratteristiche tecniche FLUX 53



Dimensioni	380x530xh410 mm
Peso	28 kg
Ingresso acqua	1/2"
Tubo di scarico Ø	32 o 40 mm
Potenza motore	600 W
Tensione alimentazione	220-240 V / 50 Hz
Rumorosità	<60 db
Distanza max	100 m
Prevalenza max	7 m

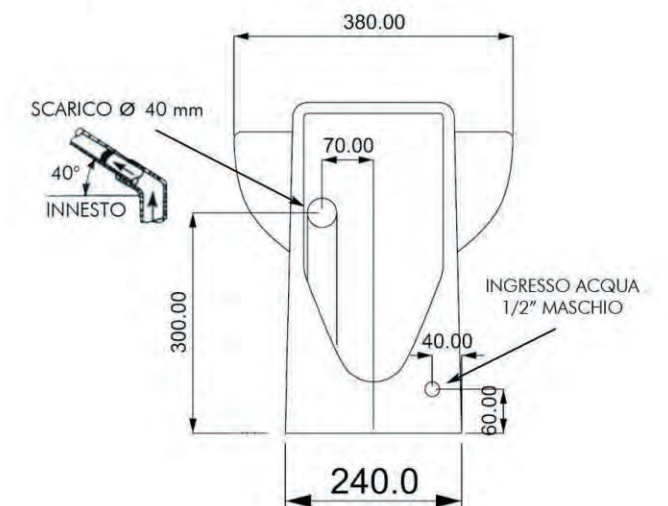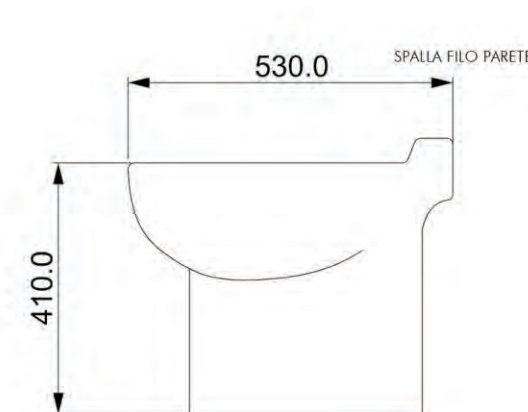

CONSIGLIATO PER:

wc	bidet	lavabo	doccia	lavatrice	lavastoviglie	cucina
●	×	×	×	×	×	×



TECHNOFLUX 56

Grandi dimensioni

COMFORT ECCEZIONALE



conforme agli
standard vigenti
in materia



**TRITURATORE
INTEGRATO**



**SISTEMA
ECOFLUSH
1.5 - 3 lt**



**TIGER PUMP
DI SERIE**



**SUPER
SILENZIOSO**



Technoflux 56 è un WC in ceramica con trituratore integrato. Lo stile moderno e un design intramontabile, donano un'eleganza sobria e discreta al bagno non rinunciando alle incredibili prestazioni dei WC ad evacuazione forzata, maggiori dimensioni per una sensazione maggiore di comfort. Silenziosità al top della categoria.

Technoflux 56 Plus ha in più la possibilità di poter ricevere e scaricare le acque provenienti da altre utenze, come ad esempio un lavabo.

Come tutti i modelli TECHNOFLUX non ha bisogno di una cassetta di scarico, ma attinge direttamente da una presa d'acqua o da un rubinetto.

TECHNOFLUX 56

CONSIGLIATO PER:

●	×	×	×	×	×	×

TECHNOFLUX 56 PLUS



CONSIGLIATO PER:

●	×	●	×	×	×	×

Caratteristiche tecniche FLUX 56





Dimensioni	380x570xh395 mm
Peso	31 kg
Ingresso acqua	1/2"
Tubo di scarico Ø	32 o 40 mm
Potenza motore	600 W
Tensione alimentazione	220-240 V / 50 Hz
Rumorosità	<60 db
Distanza max	100 m
Prevalenza max	7 m

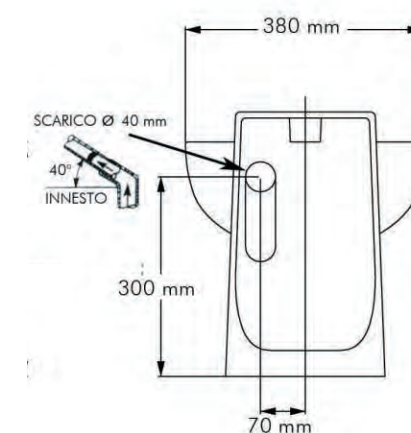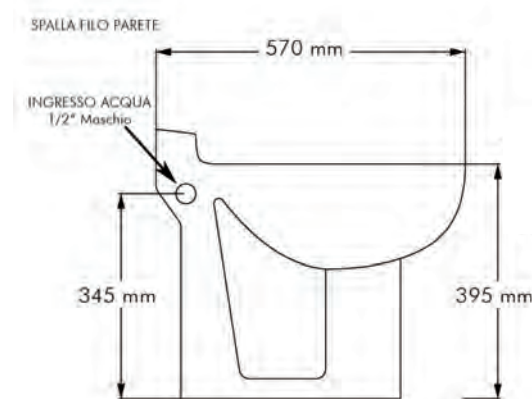

Caratteristiche tecniche FLUX 56 PLUS

Dimensioni	570x380xh395 mm
Peso	32 kg
Numero di ingressi	1
Ingresso acqua	1/2"
Ingresso Ø	40 mm

Tubo di scarico Ø	32 o 40 mm
Potenza motore	600 W
Tensione alimentazione	220-240 V / 50 Hz
Rumorosità	<60 db
Distanza max	100 m
Prevalenza max	4 m

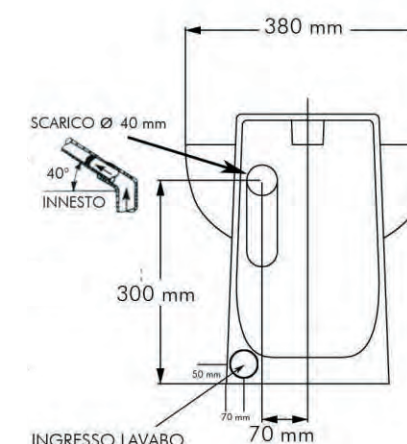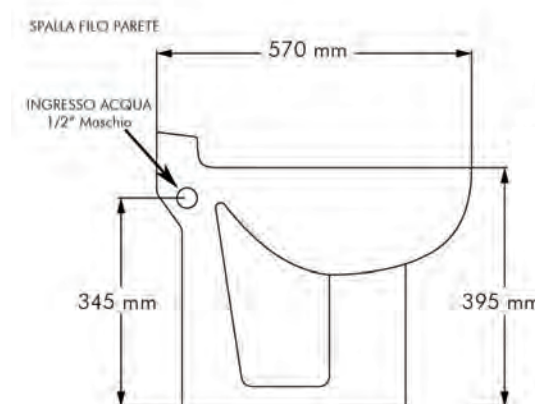

Semplicità e TECNOLOGIA



conforme agli
standard vigenti
in materia



TRITURATORE
INTEGRATO



SISTEMA
ECOFLUSH
1.5 - 3 lt



TIGER PUMP
DI SERIE



FACILE
ISPEZIONE



SUPER
SILENZIOSO

Technosplit è un WC in ceramica sospeso con trituttore integrato. Grazie al suo innovativo brevetto, è l'unico WC presente sul mercato che permette di estrarre tutte le componenti elettromeccaniche inserite all'interno del carter togliendo solo i fermi posti ai lati, evitando così di dover smontare la parte ceramica e tutte le connessioni elettriche ed idrauliche. Oltre ad essere un performante WC sospeso con trituttore, permette a chiunque di effettuare una semplice e rapida manutenzione sostituendo l'intero blocco elettromeccanico in pochi secondi.

Come tutti i modelli TECHNOFLUX non ha bisogno di una cassetta di scarico, ma attinge direttamente da una presa d'acqua o da un rubinetto.

Silenziosità al top della categoria.



CONSIGLIATO PER:





wc	bidet	lavabo	doccia	lavatrice	lavastoviglie	cucina
●	×	×	×	×	×	×



Caratteristiche tecniche TECHNO SPLIT



Dimensioni	380x560xh390 mm
Peso	28 kg
Ingresso acqua	1/2"
Tubo di scarico Ø	32 o 40 mm
Potenza motore	600 W
Tensione alimentazione	220-240 V / 50 Hz
Rumorosità	<60 db
Distanza max	100 m
Prevalenza max	7 m

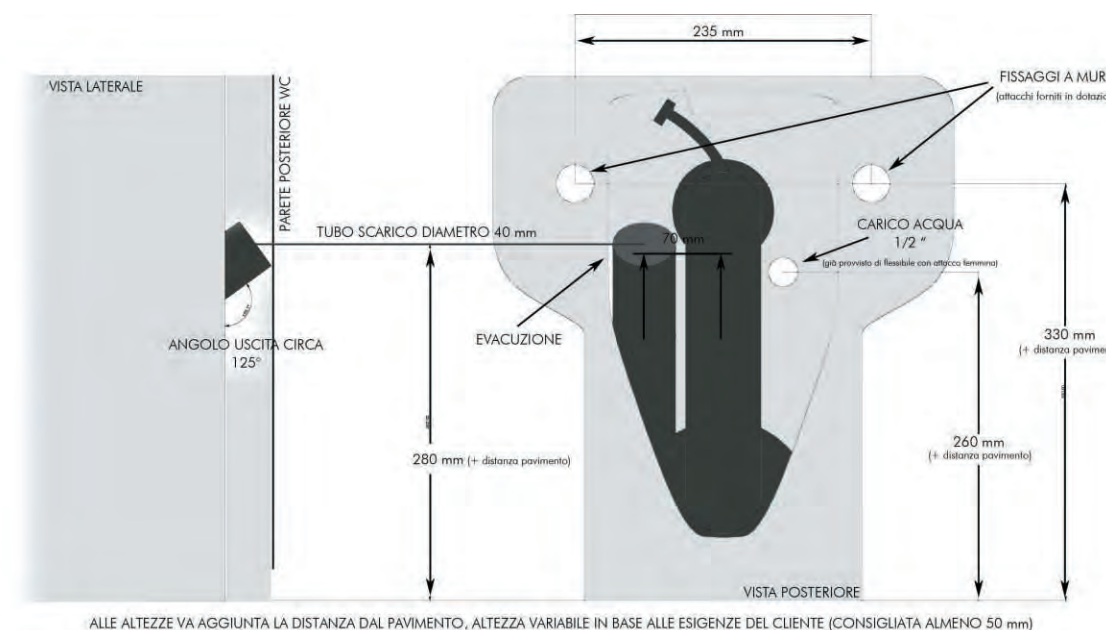

BRAVO

Gestione evacuazione acqua di tutte le utenze
COMPLETAMENTE AUTOMATICO



conforme agli
standard vigenti
in materia



BACK TO WALL



TRITURATORE
INTEGRATO



SISTEMA
ECOFLUSH
1.5 - 3 lt



TIGER PUMP
DI SERIE



FACILE
ISPEZIONE



SUPER
SILENZIOSO

BRAVO è un WC ceramico innovativo equipaggiato con trituttore al suo interno. Il BRAVO è ricco di soluzioni brevettate che lo rendono unico al mondo. Funziona con tutte le tipologie di cassette di scarico e può ricevere ed evacuare tutte le acque delle utenze presenti nel bagno in modo completamente automatico. Grazie al suo design innovativo, permette una facile ispezione e manutenzione senza doverlo staccare dal muro o dal pavimento. Le sue linee moderne ed eleganti lo rendono un eccellente complemento d'arredo della sala da bagno. Adatto a tubazioni di scarico da 23, 28, 32 o 40.

Il BRAVO è un WC unico al mondo.

Per il funzionamento ha bisogno di una cassetta di scarico, da incasso o a zaino.



CONSIGLIATO PER:



wc	bidet	lavabo	doccia	lavatrice	lavastoviglie	cucina
●	●	●	●	×	×	×



Caratteristiche tecniche BRAVO




Dimensioni	360x610x440 mm
Peso	35 kg
Numero di ingressi	2
Ingresso ø	40 mm
Tubo di scarico ø	23, 28, 32 o 40 mm
Potenza motore	400 W
Tensione alimentazione	220-240 V / 50 Hz
Rumorosità	<50 db
Distanza max	80 m
Prevalenza max	8 m (ø23)
Portata pompa	145 L/min
Temperatura max	40°

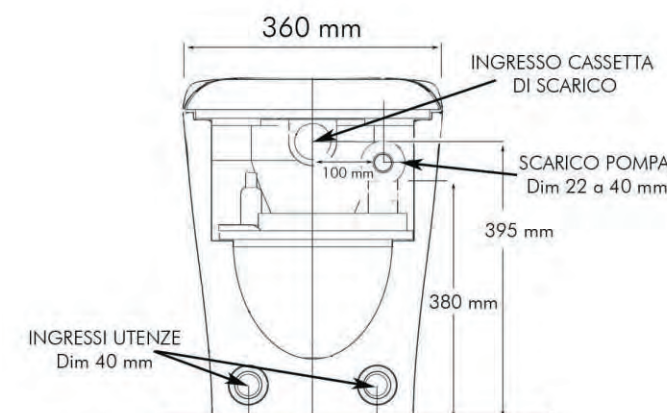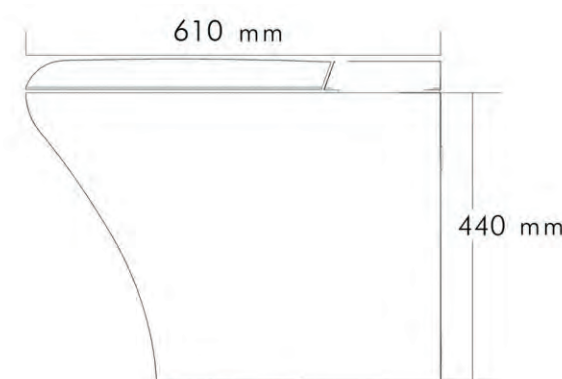

Si ricorda sempre che, come ogni trituttore o stazione di sollevamento, la prevalenza massima si raggiunge con il diametro più piccolo di scarico consentito. Nell'installazione, oltre il punto di prevalenza massima, proseguire con un diametro maggiore ed una pendenza di almeno 1%. Ricordare inoltre che ogni curva a 90° montata sulla linea di scarico, riduce la prevalenza massima di circa 1 mt.



TECHNO

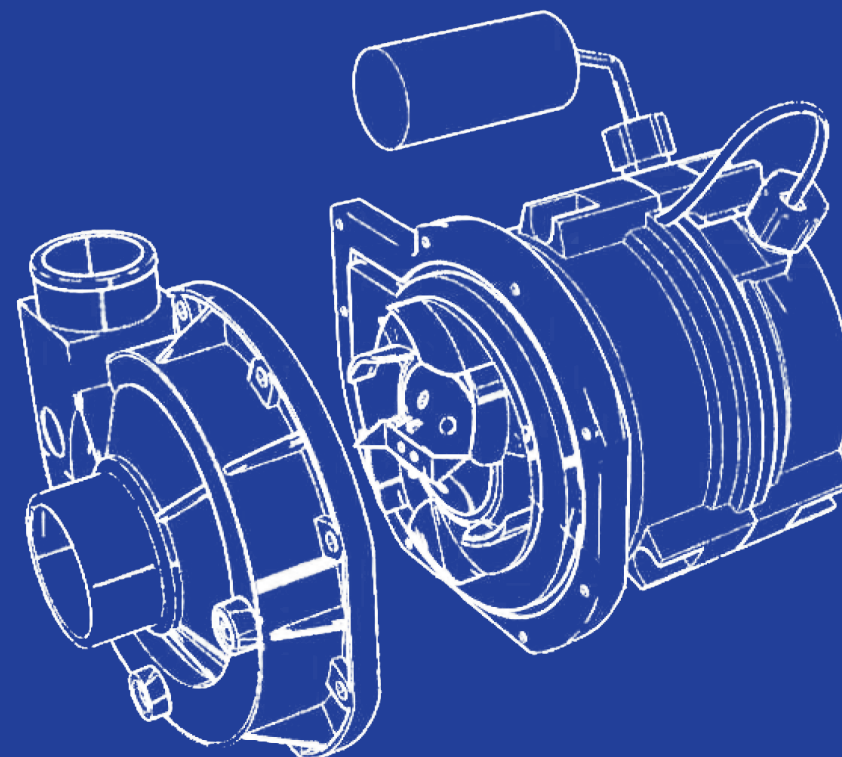

TRITURATORI |



conforme agli
standard vigenti
in materia

Trituratore

SILENZIOSISSIMO MA POTENTISSIMO



FACILE
ISPEZIONE



SUPER
SILENZIOSO

Silenziosissimo ma potentissimo Trituratore in grado di ricevere le acque provenienti dal vostro bagno e le espelle automaticamente a 8 metri di altezza o a 80 metri di distanza. Il SUPERMAX grazie al nuovo pannello di ispezione nella parte superiore, permette una rapida manutenzione in caso di bloccaggio, senza dover disconnettere completamente l'apparecchio dalla sua sede. Gli ingressi laterali particolarmente bassi sono studiati in modo da poter effettuare la sostituzione con vecchi apparecchi in maniera semplice e rapida. Adatto a tubazioni da 23, 28, 32 ,40



CONSIGLIATO PER:

wc	bidet	lavabo	doccia	lavatrice	lavastoviglie	cucina
●	●	●	●	×	×	×





Caratteristiche tecniche SUPERMAX



1. Ingresso wc
2. Ingresso utenza
3. Ingresso utenza
4. Scarico pompa
5. Pulsante di emergenza
6. Ingresso utenza
7. Sportello ispezione

Dimensioni	162x408xh286 mm
Peso	7 kg
Numero di ingressi	4
Ingresso ø	40 e 100 mm
Tubo di scarico ø	23, 28, 32 o 40 mm
Potenza motore	400 W
Tensione alimentazione	220-240 V / 50 Hz
Rumorosità	35~50 dBs
Distanza max	80 m
Prevalenza max	8 m *
Portata pompa	145 L/min
Temperatura max	50°

* la prevalenza massima si raggiunge con ø minimo consentito

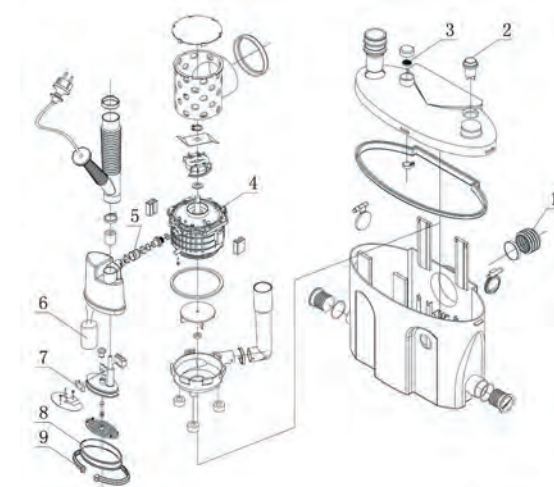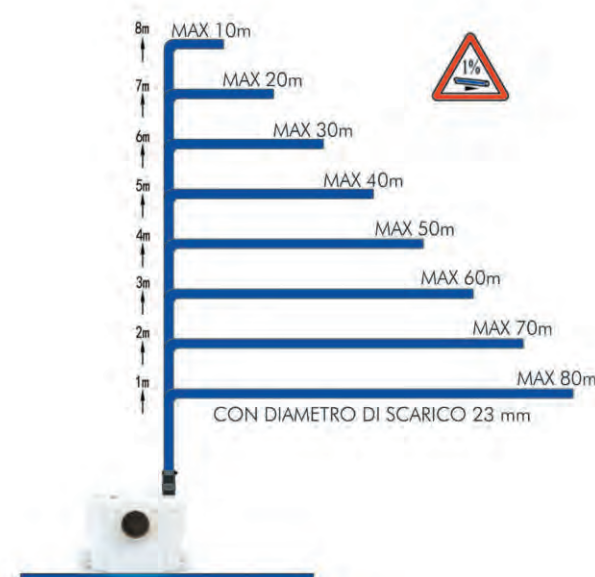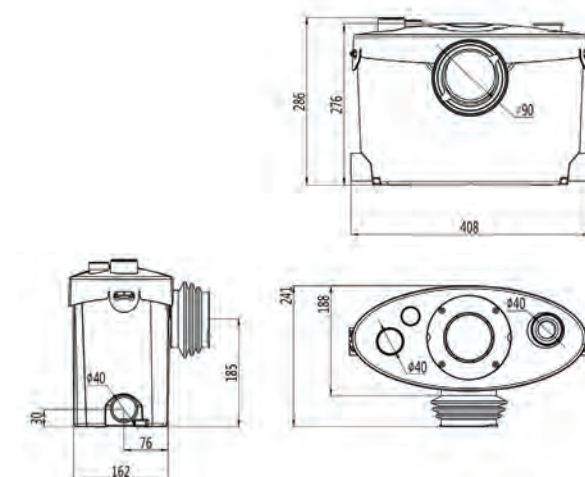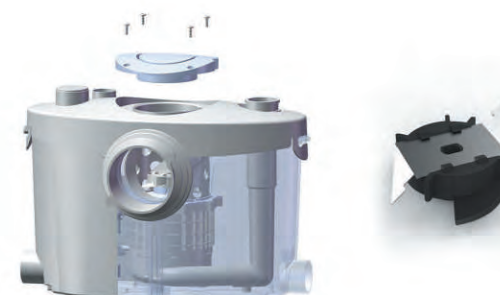



Da oltre 20 anni
PERFORMANTE ED AFFIDABILE



conforme agli
standard vigenti
in materia



**TIGER PUMP
DI SERIE**



**SUPER
SILENZIOSO**

Un prodotto senza bisogno di presentazioni. Una garanzia da oltre 25 anni, abbiamo potuto solamente migliorarlo.

Il SANIPLAST UNIVERSALE raccoglie le acque provenienti da tutte le utenze del bagno, e grazie al sistema a scomparti separati interno può ricevere anche le acque bollenti della cucina, lavatrice o lavastoviglie espellendole automaticamente fino a 8 metri di altezza o 100 metri di distanza. Estrema versatilità di impiego senza dover però rinunciare alle eccezionali performance della TIGER PUMP ed alla sua proverbiale affidabilità. Adatto a tubazioni da 32 o 40 mm.



CONSIGLIATO PER:





●	●	●	●	●	●	●

Caratteristiche tecniche SANIPLAST




- 1. Ingresso wc
- 2. Ingresso utenza
- 3. Ingresso utenza
- 4. Scarico pompa
- 5. Pulsante di emergenza

Dimensioni	182x398x270 mm
Peso	8 kg
Numero di ingressi	3
Ingresso ø	40 e 100 mm
Tubo di scarico ø	32 o 40 mm
Potenza motore	600 W
Tensione alimentazione	220-240 V / 50 Hz
Rumorosità	<60 dBs
Distanza max	100 m
Prevalenza max	8 m
Portata pompa	320 L/min
Temperatura max	100°

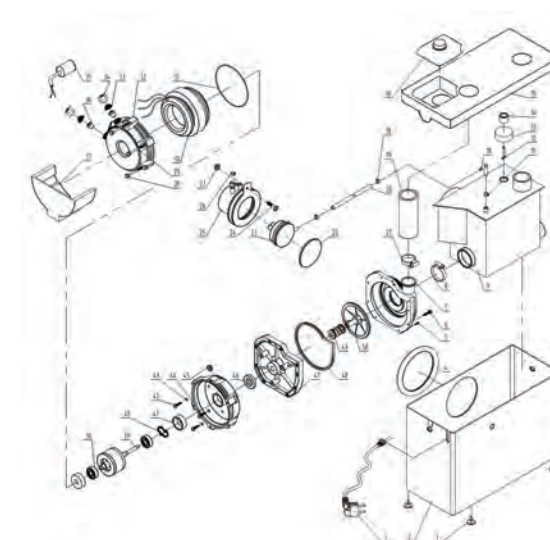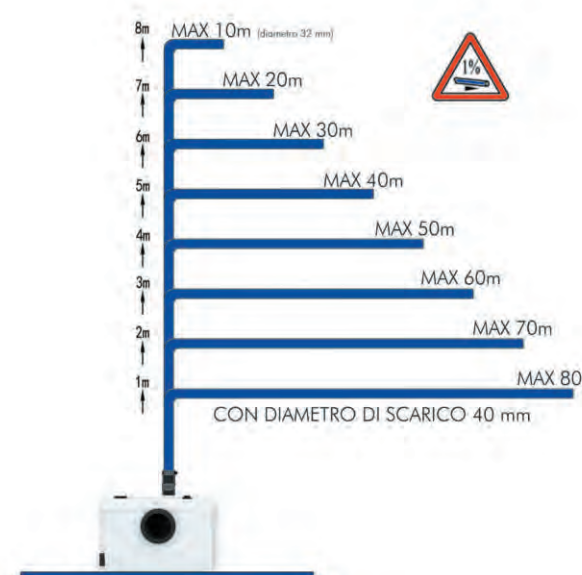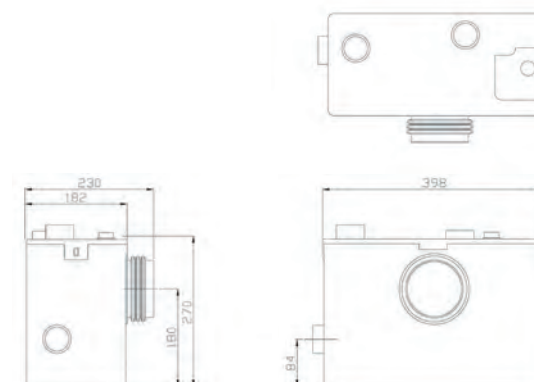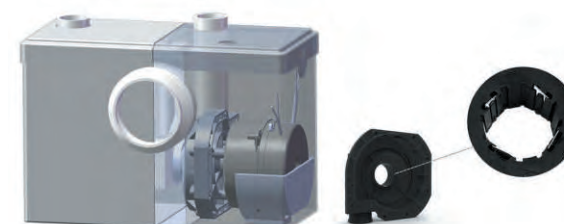

Spazio ridottissimo? ANCHE NELL'IMPOSSIBILE



Il POLITECH WALL Permette di installare un bagno dove si pensava fosse impossibile. Con il suo design, il dispositivo, può essere installato in una cavità della parete e quindi essere nascosto alla vista.

Il POLITECH WALL grazie al nuovo pannello di ispezione nella parte superiore, permette una rapida manutenzione in caso di bloccaggio, senza dover disconnettere completamente l'apparecchio dalla sua sede. Silenziosissimo ma potente è in grado di raccogliere le acque provenienti del Vostro bagno e le espelle automaticamente a 8 metri di altezza o a 80 metri di distanza.

Adatto a tubazioni da 23, 28, 32 o 40.



CONSIGLIATO PER:

wc	bidet	lavabo	doccia	lavatrice	lavastoviglie	cucina
●	●	●	●	×	×	×






Caratteristiche tecniche POLITECH WALL



1. Ingresso wc
2. Ingresso utenza
3. Ingresso utenza
4. Ingresso opzionale
5. Scarico pompa
6. Ventilazione
7. Sportello ispezione

Dimensioni	187x348x272 mm
Peso	7 kg
Numero di ingressi	4
Ingresso ø	40 mm
Tubo di scarico ø	23, 28, 32 o 40 mm
Potenza motore	400 W
Tensione alimentazione	220-240 V / 50 Hz
Rumorosità	35~50 dBs
Distanza max	80 m
Prevalenza max	8 m *
Portata pompa	145 L/min
Temperatura max	50°

* la prevalenza massima si raggiunge con ø minimo consentito

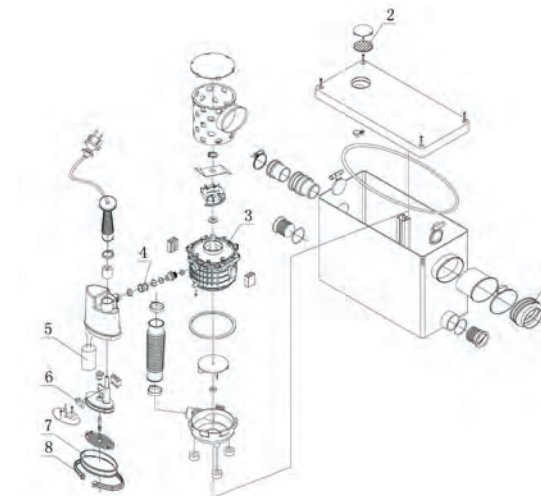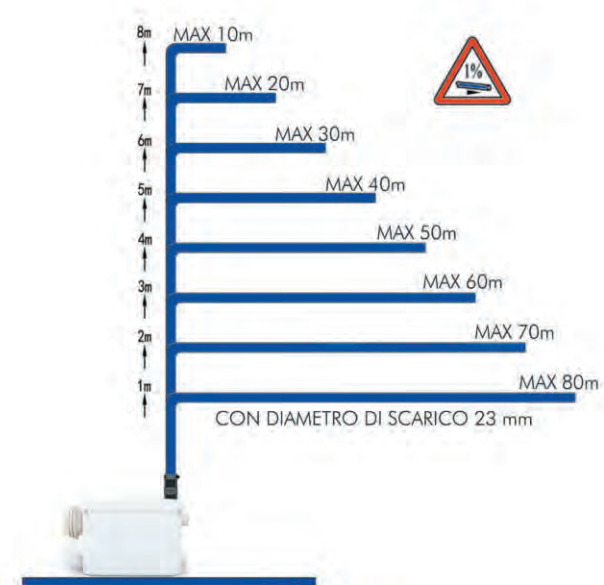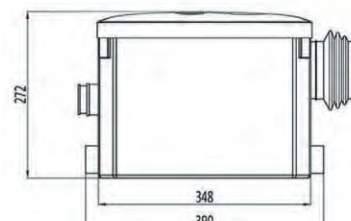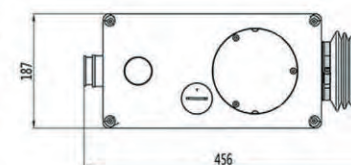

Installabile ovunque QUASI INVISIBILE



SHOWERTECH è una pompa dalle dimensioni ridotte. Grazie a questa sua particolarità, può essere installata direttamente anche sotto il piatto doccia o in un piccolo mobile da bagno. E' dotato di ben 2 entrate, una a destra ed una a sinistra, per raccogliere le acque provenienti dalla doccia, dal bidet e dal lavabo. E' inoltre predisposto per il collegamento ad uno o più condizionatori per lo scarico delle acque di condensa. Showerplast viene fornito completo di fissaggi a terra, manicotto di scarico con valvola di non ritorno incorporata, fascette in acciaio, ghiera, guarnizioni e tappi necessari per il collegamento ai tubi di scarico delle utenze. Adatto a tubazioni di scarico da 23, 28



CONSIGLIATO PER:

X	●	●	●	X	X	X



conforme agli
standard vigenti
in materia



NASCOSTO
ALLA VISTA



SUPER
SILENZIOSO





Caratteristiche tecniche SHOWERTECH



- 1. Scarico pompa
- 2. Ingresso utenza
- 3. Ingresso utenza

Dimensioni	172x302xh158 mm
Peso	5 kg
Numero di ingressi	2
Ingresso ø	40 mm
Tubo di scarico ø	23 o 28 mm
Potenza motore	250 W
Tensione alimentazione	220-240 V / 50 Hz
Rumorosità	35~50 dBs
Distanza max	50 m
Prevalenza max	5 m *
Portata pompa	100 L/min
Temperatura max	40°

* la prevalenza massima si raggiunge con ø minimo consentito

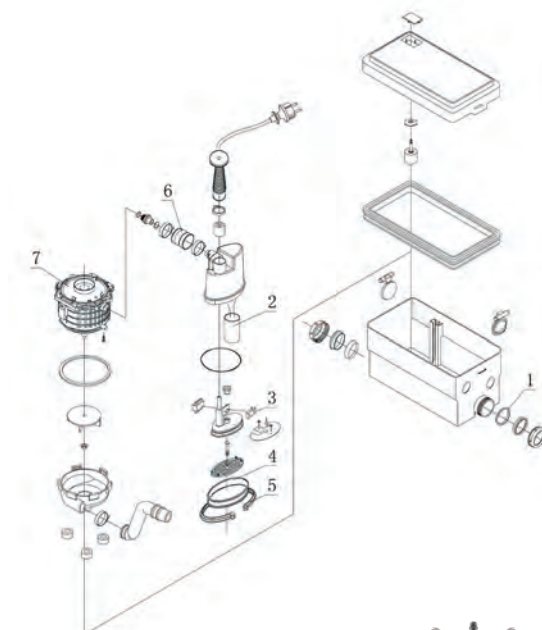

ZEROCAL

Al fine di salvaguardare nel corso del tempo la ceramica ed il corretto funzionamento della pompa, abbiamo messo a punto un anticalcare specifico che raccomandiamo di utilizzare regolarmente.



ISTRUZIONI PER L'USO

1. Sconnettere l'apparecchio dalla presa di corrente;
2. Versare il contenuto nell'apparecchio;
4. Lasciare agire il liquido per almeno 60 minuti;
5. Ricollegare l'apparecchio alla presa di corrente;
6. Ripetere dei cicli di lavaggio in sequenza.



L I S T I N O C L I E N T I

saniplast UNIVERSALE			360,00
supermah BROYEUR			350,00
POLI TECH WALL			400,00
SHOWER TECH			360,00
BRAVO			1050,00
TECHNO SPLIT			1000,00
TECHNO FLUX 48			900,00
		BIDET48	300,00
TECHNO FLUX 48			1100,00
TECHNO SMART			930,00
TECHNO FLUX 45			800,00
TECHNO FLUX 50			820,00
TECHNO FLUX 53			820,00
TECHNO FLUX 56			820,00
TECHNO FLUX 56 PLUS			1000,00
ZEROCAL	ANTICALCARE SPECIFICO PER TRITURATORI BOTTIGLIE 1LT		22,00
	CONFEZIONE 12 BOTTIGLIE		240,00

info@technosrl.com



TECHNO SOLUTIONS srl

Sede Legale: Via Courmaieur, 79 - 00135 Roma

Sede Operativa : SP Quartaccio, km 3,100 - 01034 Fabrica di Roma (VT)

Tel. +39.0761.576515