



RACCORDERIA GENERICA RACORDURI GENERALE

Art.1503

Raccordo curvo tre pezzi per pompa

Racord cot pentru pompa

Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento ed igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

Se adapteaza la orice tip de instalatii sanitare de uz casnic, la aplicatii comerciale, industriale si agricole, la sisteme de incalzire si sanitare si in general pentru orice fluid non-coroziv.



Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio : 95 °C
Temperatura min di esercizio : - 20°C
Pressione max di esercizio : 10 bar
Filettature: maschio UNI ISO 228

Caracteristici tehnice

Temperatura maxima de functionare: 95°C
Temperatura minima de lucru: - 20°C
Presiune maxima de lucru: 10 bar
Filet: filet exterior UNI ISO 228

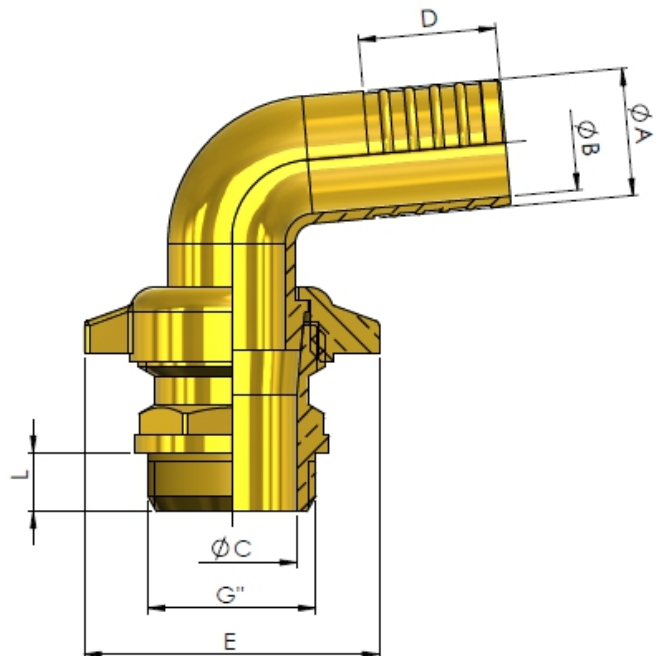


Tabella dimensioni
Tabel dimensiuni

CODICE	ØAXG"	ØB	ØC	D	E	L
150 0490	15X1/2"	11,5	16	20	42,6	8,8
150 0494	20X3/4"	16	20,7	30	50,2	10
150 0492	25X1"	21	25,6	30	58	12
150 0548	30X1"	25,5	25,2	35	62	12
150 0600	30X1"1/4	25,5	33	35	62	12,6
150 0593	35X1"1/4	29,5	33,5	31,5	51	13,5
150 0554	40X1"1/2	34,5	37,3	40	84,9	12,5
150 0538	50X2"	43	50	40	105	14,5

Descrizione	Materiale	Trattamento	Descriere	Material	Tratament
Corpo	Ottone EN CB 753S-UNI EN 1282:2017 Ottone CW617N - EN12165	-	Corp	Alama EN CB 753S-UNI EN 1282:2017 Alama CW617N – EN12165	-

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
Tiemme Raccorderie S.p.A. isi rezerva dreptul de a aduce modificari in orice moment, fara o avizare in prealabil. Este interzisa orice forma neautorizata de reproducere a continutului acestei fise tehnice.