


RACCORDI A SALDARE



note

05RACSA

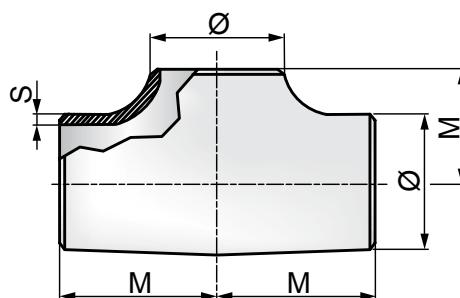

RACCORDO A SALDARE TEE


• Materiale: S235JR EN 10025

CARATTERISTICHE: norma dimensionale UNI EN 10253-1.

UTILIZZO: adatto per la giunzione a T di tubazioni per la confluenza di due flussi in uno solo o per la partizione di un flusso in due distinti.

CODICE	DN	Ø [inch]	Ø [mm]	M [mm]	S [mm]	kg		€ Cad.
0700N00330000	25	1"	33,7	38	2,6	0,26	1	13,28
0700N00420000	32	1.1/4"	42,4	48	2,6	0,5	1	14,49
0700N00480000	40	1.1/2"	48,3	57	2,6	0,66	1	18,11
0700N00600000	50	2"	60,3	64	2,9	0,96	1	21,74
0700N00760000	65	2.1/2"	76,1	76	2,9	1,5	1	36,23
0700N00880000	80	3"	88,9	86	3,2	2	1	47,15
0700N01140000	100	4"	114,3	105	3,6	3,5	1	66,70
0700N01390000	125	5"	139,7	124	4	6,5	1	79,69
0700N01680000	150	6"	168,3	143	4,5	9	1	115,00
0700N02190000	200	8"	219,1	178	6,3	18	1	299,00
0700N02730000	250	10"	273	216	6,3	26,5	1	544,00
0700N03230000	300	12"	323,8	254	7,1	42	1	869,00
0700N03550000	350	14"	355,6	279	8	71	1	SR
0700N04060000	400	16"	406,4	305	8,8	85	1	SR

Per misure non riportate in tabella rivolgersi all'ufficio commerciale per minimi di ordine e prezzi - SR: prezzo su richiesta

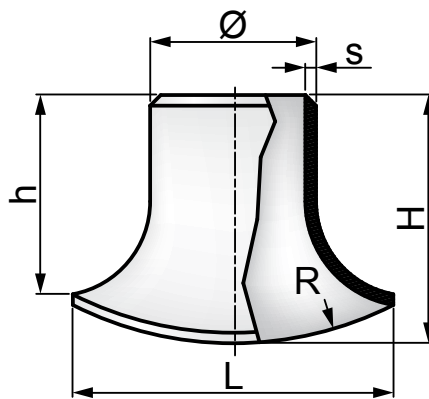

INNESTO A SCARPA SS

• Materiale: S235JR EN 10025


CARATTERISTICHE: ricavato da tubo senza saldatura UNI EN 10216-1. Norma dimensionale UNI EN 10253-1.

UTILIZZO: adatto per creare derivazioni da tubazioni passanti.

CODICE	Ø [inch]	Ø [mm]	h [mm]	L [mm]	H [mm]	R [mm]	s [mm]	kg		€ Cad.
0720N00260000	3/4"	26,9	29	43	38	32	2,6	0,07	1	13,28
0720N00330000	1"	33,7	40	53	50	42	3,2	0,09	1	15,30
0720N00420000	1.1/4"	42,4	38	67	50	55	3,2	0,15	1	16,90
0720N00480000	1.1/2"	48,3	48	76	64	60	3,2	0,23	1	19,32
0720N00600000	2"	60,3	58	96	76	77	3,6	0,42	1	25,42
0720N00700000	-	70	51	112	70	92	3,6	0,38	1	31,40
0720N00760000	2.1/2"	76,1	68	121	88	100	3,6	0,66	1	33,24
0720N00880000	3"	88,9	65	142	88	122	4	0,8	1	42,32
0720N01010000	3.1/2"	101,6	65	161	91	138	4	0,9	1	59,23
0720N01080000	-	108	68	172	97	144	4	1	1	63,60
0720N01140000	4"	114,3	74	182	102	160	4	1,6	1	70,15
0720N01330000	-	133	83	213	119	174	4	1,9	1	103,50
0720N01390000	5"	139,7	87	222	125	182	4,5	2,4	1	110,40
0720N01590000	-	159	100	254	143	212	4,5	2,95	1	158,70
0720N01680000	6"	168,3	107	268	151	224	5,4	4,3	1	178,25
0720N01930000	-	193,7	122	309	174	258	6,3	6	1	379,50
0720N02190000	8"	219,1	137	355	197	295	6,3	7,5	1	423,20
0720N02730000	10"	273	155	455	240	367	7,1	17,5	1	869,40
0720N03230000	12"	323,9	180	537	275	436	8	22	1	1.305,25

N.B. PRODOTTO DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

05RACSA

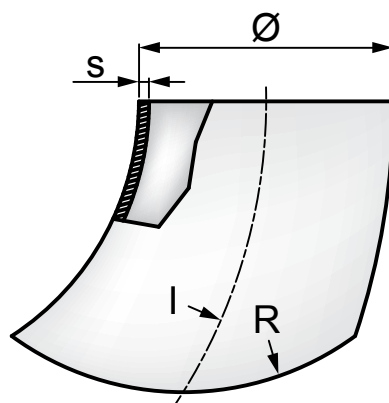
**CURVA A SELLA SS**

• Materiale: S235JR EN 10025

CARATTERISTICHE: ricavata da tubo senza saldatura UNI EN 10216-1. Norma dimensionale UNI EN 10253-1.**UTILIZZO:** adatta per creare derivazioni curve da tubazioni passanti.

CODICE	Ø [inch]	Ø [mm]	l [mm]	R [mm]	s [mm]	kg		€ Cad.
0730N00420000	1.1/4"	42,4	47,5	48	2,6	0,14	1	28,75
0730N00480000	1.1/2"	48,3	57	57	2,6	0,19	1	31,05
0730N00600000	2"	60,3	76	76	2,9	0,37	1	35,65
0730N00700000	-	70	92	92	2,9	0,52	1	47,15
0730N00760000	2.1/2"	76,1	95	95	2,9	0,59	1	48,30
0730N00880000	3"	88,9	114,5	114	3,2	0,91	1	57,50
0730N01010000	3.1/2"	101,6	133,5	133	3,6	1,38	1	94,30
0730N01080000	-	108	142,5	142	3,6	1,56	1	97,75
0730N01140000	4"	114,3	152,5	152	3,6	1,77	1	115,00
0730N01330000	-	133	181	181	4	2,73	1	172,50
0730N01390000	5"	139,7	190,5	190	4	3,03	1	189,75
0730N01590000	-	159	216	216	4,5	4,35	1	293,25
0730N01680000	6"	168,3	228,5	228	4,5	4,87	1	316,25
0730N01930000	-	193,7	270	270	5,4	7,5	1	506,00
0730N02190000	8"	219,1	305	305	6,3	11,2	1	690,00
0730N02730000	10"	273	381	381	6,3	19	1	1.230,50
0730N03230000	12"	323,9	457	457	7,1	30	1	1.702,00

N.B. PRODOTTO DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

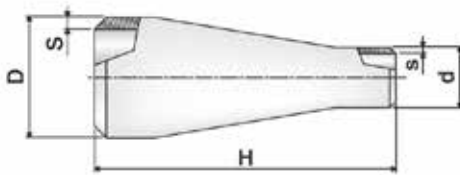

RIDUZIONE CONCENTRICA SS

• Materiale: S235JR EN 10025

CARATTERISTICHE: ricavate da tubo senza saldatura UNI EN 10216-1. Norma dimensionale UNI EN 10253-1.

UTILIZZO: adatta per la giunzione testa a testa di tubazioni aventi diametri differenti.

CODICE	Dxd[inch]	Dxd[mm]	H [mm]	S [mm]	s [mm]	kg		€ Cad.
0740N00330260	1"x3/4"	33,7x26,90	50	2,6	2,3	0,09	1	5,64
0740N00420260	1.1/4"x3/4"	42,4x26,90	50	2,6	2,3	0,13	1	6,21
0740N00420330	1.1/4"x1"	42,4x33,70	50	2,6	2,6	0,14	1	5,58
0740N00480260	1.1/2"x3/4"	48,3x26,90	64	2,6	2,3	0,19	1	8,23
0740N00480330	1.1/2"x1"	48,3x33,70	64	2,6	2,6	0,2	1	6,79
0740N00480420	1.1/2"x1.1/4"	48,3x42,40	64	2,6	2,6	0,2	1	5,92
0740N00600330	2"x1"	60,3x33,70	76	2,9	2,6	0,31	1	8,63
0740N00600420	2"x1.1/4"	60,3x42,40	76	2,9	2,6	0,32	1	7,65
0740N00600480	2"x1.1/2"	60,3x48,30	76	2,9	2,6	0,33	1	6,61
0740N00760420	2.1/2"x1.1/4"	76,1x42,40	90	2,9	2,6	0,47	1	10,18
0740N00760480	2.1/2"x1.1/2"	76,1x48,30	90	2,9	2,6	0,48	1	9,09
0740N00760600	2.1/2"x2"	76,1x60,30	90	2,9	2,9	0,49	1	8,45
0740N00880420	3"x1.1/4"	88,9x42,40	90	3,2	2,6	0,55	1	20,93
0740N00880480	3"x1.1/2"	88,9x48,30	90	3,2	2,6	0,61	1	15,07
0740N00880600	3"x2"	88,9x60,30	90	3,2	2,9	0,62	1	11,96
0740N00880700	-	88,9x70,00	68	3,2	2,9	0,62	1	11,50
0740N00880760	3"x2.1/2"	88,9x76,10	90	3,2	2,9	0,63	1	9,66
0740N01010760	3.1/2"x2.1/2"	101,6x76,10	80	3,6	2,9	0,69	1	17,89
0740N01010880	3.1/2"x3"	101,6x88,90	56	3,6	3,2	0,5	1	16,22
0740N01080600	-	108,0x60,30	122	3,6	2,9	1,07	1	25,42
0740N01140600	4"x2"	114,3x60,30	100	3,6	2,9	0,98	1	25,93
0740N01140700	-	114,3x70,00	125	3,6	2,9	1	1	27,95
0740N01140760	4"x2.1/2"	114,3x76,10	100	3,6	2,9	1	1	20,36
0740N01140880	4"x3"	114,3x88,90	100	3,6	3,2	1,02	1	17,83
0740N01141010	4"x3.1/2"	114,3x101,6	66	3,6	3,6	1,15	1	16,90
0740N01330760	-	133,0x76,10	147	4	2,9	1,95	1	43,47
0740N01330880	-	133,0x88,90	122	4	3,2	1,55	1	33,47
0740N01331080	-	133,0x108,0	80	4	3,6	1,06	1	29,90
0740N01331140	-	133,0x114,3	75	4	2,9	0,96	1	29,90
0740N01390760	5"x2.1/2"	139,7x76,10	127	4	3,2	1,7	1	44,85
0740N01390880	5"x3"	139,7x88,90	127	4	3,6	1,74	1	38,75
0740N01391080	-	139,7x108,0	99	4	3,6	1,74	1	33,35
0740N01391140	5"x4"	139,7x114,3	127	4	3,2	1,76	1	29,32
0740N01590880	-	159,0x88,90	172	4,5	3,6	3,08	1	66,70
0740N01591080	-	159,0x108,0	135	4,5	3,6	2,4	1	47,15
0740N01591140	-	159,0x114,3	124	4,5	4	2,4	1	43,47
0740N01591330	-	159,0x133,0	89	4,5	4	1,44	1	36,22
0740N01591390	-	159,0x139,7	60	4,5	3,2	1,03	1	36,22
0740N01680880	6"x3"	168,3x88,90	140	4,5	3,6	2,7	1	65,20
0740N01681140	6"x4"	168,3x114,3	140	4,5	4	2,82	1	44,16
0740N01681330	-	168,3x133,0	140	4,5	4	2,88	1	38,64
0740N01681390	6"x5"	168,3x139,7	140	4,5	4,5	2,94	1	38,64
0740N02191140	8"x4"	219,1x114,3	152	6,3	4	5,03	1	101,43
0740N02191330	-	219,1x133,0	180	6,3	4	5,03	1	82,11


RACCORDI A SALDARE

CODICE	Dxd[inch]	Dxd[mm]	H [mm]	S [mm]	s [mm]			€ Cad.
0740N02191390	8"x5"	219,1x139,7	152	6,3	4,5	5,12	1	71,30
0740N02191590	-	219,1x159,0	140	6,3	4,5	5,15	1	67,62
0740N02191680	8"x6"	219,1x168,3	152	6,3	5,4	5,18	1	67,62
0740N02731680	10"x6"	273,0x168,3	178	6,3	5,4	7,4	1	132,83
0740N02732190	10"x8"	273,0x219,1	178	6,3	6,3	7,55	1	112,70
0740N03232190	12"x8"	323,9x219,1	203	7,1	6,3	11,1	1	230,00
0740N03232730	12"x10"	323,9x273,0	203	7,1	6,3	11,7	1	207,00

Per misure non riportate in tabella rivolgersi all'ufficio commerciale per minimi di ordine e prezzi

750/90°

05RACSA

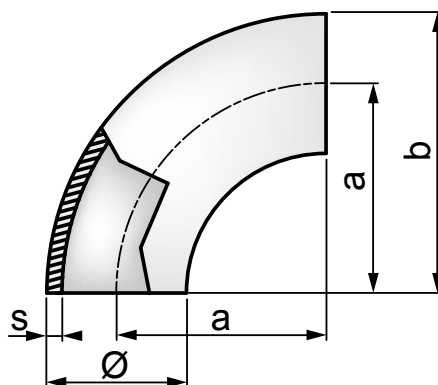

CURVA A SALDARE D3-90°

• Materiale: S235JR EN 10025


CARATTERISTICHE: ricavata da tubo saldato Fretz-Moon St 37.0.W. Norma dimensionale UNI EN 10253-1.

UTILIZZO: adatta per effettuare derivazioni a 90° di tubazioni.

CODICE	DN	Ø [inch]	Ø [mm]	a [mm]	b [mm]	s [mm]	kg		€ Cad.
0750N90260000	20	3/4"	26,9	29	43	2,3	0,06	1	2,53
0750N90330000	25	1"	33,7	38	56	2,6	0,12	1	2,19
0750N90420000	32	1.1/4"	42,4	48	69	2,6	0,19	1	2,65
0750N90480000	40	1.1/2"	48,3	57	82	2,6	0,26	1	3,39
0750N90600000	50	2"	60,3	76	106	2,9	0,49	1	5,58
0750N90760000	65	2.1/2"	76,1	95	133	2,9	0,78	1	7,25
0750N90880000	80	3"	88,9	114	159	3,2	1,22	1	10,58
0750N91010000	90	3.1/2"	101,6	134	184	3,6	1,83	1	14,49
0750N91080000	-	-	108	143	196	3,6	2,08	1	18,75
0750N91140000	100	4"	114,3	152	210	3,6	2,36	1	18,75
0750N91330000	-	-	133	181	247	4	3,62	1	30,82
0750N91390000	125	5"	139,7	190	260	4	4	1	31,45
0750N91590000	-	-	159	216	294	4,5	5,8	1	48,30
0750N91680000	150	6"	168,3	229	313	4,5	6,5	1	50,72
0750N91930000	-	-	193,7	270	367	5,4	11	1	94,19
0750N92190000	200	8"	219,1	305	414	6,3	15,8	1	111,55
0750N92730000	250	10"	273	381	518	6,3	24,8	1	223,10
0750N93230000	300	12"	323,9	457	619	7,1	39,8	1	345,00

Per misure non riportate in tabella rivolgersi all'ufficio commerciale per minimi di ordine e prezzi

05RACSA

**CURVA A SALDARE D3-90° SS**

• Materiale: S235JR EN 10025


CARATTERISTICHE: ricavata da tubo senza saldatura St 37.0.S. Norma dimensionale UNI EN 10253-1.**UTILIZZO:** adatta per effettuare derivazioni a 90° di tubazioni.

CODICE	DN	Ø [inch]	Ø [mm]	a [mm]	b [mm]	s [mm]	kg		€ Cad.
0751N9021000S	15	1/2"	21,3	28	38	2	0,04	1	3,05
0751N9026000S	20	3/4"	26,9	29	43	2,3	0,06	1	3,05
0751N9033000S	25	1"	33,7	38	56	2,6	0,12	1	2,93
0751N9042000S	32	1.1/4"	42,4	48	69	2,6	0,19	1	3,45
0751N9048000S	40	1.1/2"	48,3	57	82	2,6	0,26	1	4,26
0751N9060000S	50	2"	60,3	76	106	2,9	0,49	1	6,55
0751N9070000S	-	-	70	92	127	2,9	0,7	1	9,66
0751N9076000S	65	2.1/2"	76,1	95	133	2,9	0,78	1	9,78
0751N9088000S	80	3"	88,9	114	159	3,2	1,22	1	14,38
0751N9101000S	90	3.1/2"	101,6	134	184	3,6	1,83	1	25,30
0751N9108000S	-	-	108	143	196	3,6	2,08	1	25,42
0751N9114000S	100	4"	114,3	152	210	3,6	2,36	1	26,57
0751N9133000S	-	-	133	181	247	4	3,62	1	45,89
0751N9139000S	125	5"	139,7	190	260	4	4	1	49,68
0751N9159000S	-	-	159	216	294	4,5	5,8	1	65,20
0751N9168000S	150	6"	168,3	229	313	4,5	6,5	1	71,30
0751N9193000S	-	-	193,7	270	367	5,6	11	1	139,15
0751N9219000S	200	8"	219,1	305	414	6,3	15,8	1	182,62
0751N9273000S	250	10"	273	381	518	6,3	24,8	1	334,65
0751N9323000S	300	12"	323,9	457	619	7,1	39,8	1	546,25

Per misure non riportate in tabella rivolgersi all'ufficio commerciale per minimi di ordine e prezzi

760

05RACSA

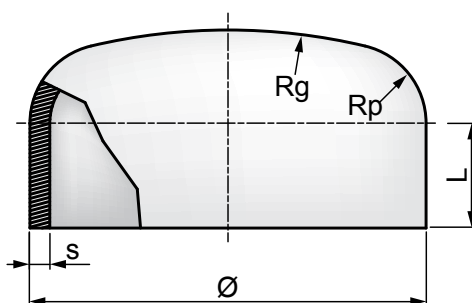**FONDELLO BOMBATO**

• Materiale: S235JR EN 10025


CARATTERISTICHE: la conformazione dei fondi bombati permette una corretta distribuzione degli sforzi all'estremità dei condotti in pressione, senza creare, come sarebbe nel caso di una chiusura con fondo piano, delle sollecitazioni aggiuntive elevate lungo il bordo di saldatura.

UTILIZZO: questo articolo viene utilizzato per la chiusura di estremità di tubi e serbatoi sottoposti a pressione interna.

CODICE	Ø [inch]	Ø [mm]	L [mm]	Rg [mm]	Rp [mm]	s [mm]	kg		€ Cad.
0760N00270000	3/4"	26,9	4	26,9	2,69	2,3	0,019	1	1,14
0760N00330000	1"	33,7	4	33,7	3,37	2,6	0,03	1	1,14
0760N00420000	1.1/4"	42,4	4	42,4	4,24	2,6	0,044	1	1,19
0760N00480000	1.1/2"	48,3	4	48,3	4,83	2,6	0,05	1	1,44
0760N00570000	-	57	4	53,2	5,6	2,9	0,09	1	1,90
0760N00600000	2"	60,3	6	60,3	6,3	2,9	0,096	1	1,63
0760N00700000	-	70	4,41	70	7	2,9	0,135	1	2,88
0760N00760000	2.1/2"	76,1	6	76,1	7,61	2,9	0,154	1	2,45
0760N00880000	3"	88,9	7,5	88,9	8,89	3,2	0,21	1	2,89
0760N01010000	3.1/2"	101,6	8	101,6	10,16	3,6	0,321	1	7,92
0760N01080000	-	108	8	108	10,8	3,6	0,4	1	7,92
0760N01140000	4"	114,3	8	114,3	11,43	3,6	0,391	1	8,28
0760N01330000	-	133	10	133	13,3	4	0,606	1	11,34
0760N01390000	5"	139,7	12	139,7	13,97	4	0,616	1	15,12
0760N01590000	-	159	10	159	15,9	4	0,809	1	19,95
0760N01680000	6"	168	10	168	16,83	4	0,86	1	24,15
0760N01930000	-	193,7	15	193,7	19,37	4	1,072	1	38,64
0760N02190000	8"	219,1	15	219,1	21,91	4	1,69	1	42,32
0760N02440000	-	244,5	15	244,5	24,45	4	1,85	1	81,42
0760N02730000	10"	273	15	273	27,3	4	2,52	1	96,60
0760N03230000	12"	323,9	15	323,9	32,39	4	3,57	1	118,45

Per misure non riportate in tabella rivolgersi all'ufficio commerciale per minimi di ordine e prezzi

05RACSA

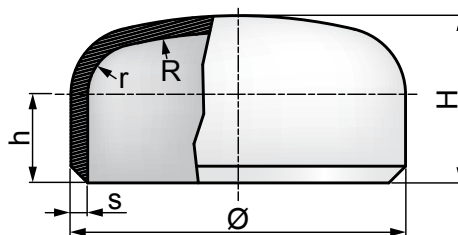

FONDELLO BOMBATO

• Materiale: S235JR EN 10025

CARATTERISTICHE: la conformazione dei fondi bombati permette una corretta distribuzione degli sforzi all'estremità dei condotti in pressione, senza creare, come sarebbe nel caso di una chiusura con fondo piano, delle sollecitazioni aggiuntive elevate lungo il bordo di saldatura.

UTILIZZO: questo articolo viene utilizzato per la chiusura di estremità di tubi e serbatoi sottoposti a pressione interna.

CODICE	Ø [inch]	Ø [mm]	h [mm]	H [mm]	R [mm]	r [mm]	s [mm]	kg		€ Cad.
0770N00330000	1"	33,7	5	13,6	34	4	2,3	0,03	1	2,76
0770N00420000	1.1/4"	42,4	5	13,6	43	4	2,6	0,05	1	3,45
0770N00480000	1.1/2"	48,3	6	14,1	48	4	2,6	0,06	1	3,68
0770N00600000	2"	60,3	7	19,4	60	6	2,9	0,12	1	3,80
0770N00700000	-	70	8	28	70	6	2,9	0,16	1	5,75
0770N00760000	2.1/2"	76,1	9	21,4	76	6	2,9	0,21	1	7,24
0770N00880000	3"	88,9	11	26,2	89	8	3,2	0,28	1	7,94
0770N01010000	3.1/2"	101,6	11	28,1	102	8	3,6	0,36	1	10,93
0770N01080000	-	108	11	29,1	108	8	3,6	0,39	1	11,50
0770N01140000	4"	114,3	12	29,6	114	8	3,6	0,46	1	12,65
0770N01330000	-	133	12	36	133	10	4	0,59	1	17,25
0770N01390000	5"	139,7	12	39,5	140	12	4	0,62	1	19,55
0770N01590000	-	159	15	47,5	159	15	4,5	1,11	1	31,05
0770N01680000	6"	168,3	16	40	168	15	4,5	1,23	1	34,50
0770N01930000	-	193,7	17	57	194	20	5,4	1,89	1	67,85
0770N02190000	8"	219,1	17	57	220	20	6,3	2,21	1	74,75
0770N02440000	-	244,5	17	60	240	25	6,3	3,16	1	109,25
0770N02730000	10"	273	18	70	270	28	6,3	3,67	1	117,30
0770N03230000	12"	323,9	35	87	324	32	7,1	6,3	1	161,00

Per misure non riportate in tabella rivolgersi all'ufficio commerciale per minimi di ordine e prezzi

PRESSIONE MASSIMA [BAR]						
RACCORDI A SALDARE						
DM [mm]	Ø	Sp.	Artt. 750/751	Art. 700	Artt. 760/770	Art. 740
						
15	21,3	2	90	-	-	-
20	26,9	2,3	90	-	-	-
25	33,7	2,6	90	60	100	100
32	42,4	2,6	90	50	100	100
40	48,3	2,6	90	40	90	100
50	60,3	2,9	70	40	80	90
-	70	2,9	70	-	70	-
65	76,1	2,9	60	30	70	80
80	88,9	3,2	60	30	60	80
90	101,6	3,6	60	-	60	70
-	108	3,6	60	-	50	70
100	114,3	3,6	50	20	50	70
-	133	4	50	-	50	60
125	139,7	4	50	20	40	60
-	159	4,5	50	-	40	60
150	168,3	4,5	50	20	40	60
-	193,7	5,6	50	-	40	-
200	219,1	6,3	50	20	40	60
-	244,5	6,3	-	-	40	-
250	273	6,3	40	15	30	50
300	323,9	7,1	40	15	30	50
350	355,6	8	-	15	-	-
400	406,4	8,8	-	15	-	-
NOTE:						
Pmax [bar] indicativa a 20°C raccordi a saldare in acciaio al carbonio.						