

Tubo per Protezione Cavi PEHD nero con bande rosse a Marchio IMQ Certificato PSV + Giunto NRG

Descrizione

Tubi di polietilene alta densità di colore nero con bande coestruse di colore rosso per protezione di cavi elettrici.

I tubi devono essere prodotti interamente con polietilene alta densità ottenuto dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata, secondo gli standard di qualità definiti dalla norma UNI 10667. La filiera di produzione deve essere garantita dal marchio PSV (Plastica Seconda Vita), etichettatura ambientale riferita alla norma UNI EN ISO 14021, con certificazione dell'Istituto Italiano dei Plastici.

I tubi devono avere caratteristiche dimensionali conformi alla norma UNI EN 12201-2.

La tubazione è prodotta da azienda regolarmente iscritta al Consorzio obbligatorio PolieCo D.Lgs. (152/2006 - art. 234) e dotata dei seguenti sistemi di gestione:

- qualità, secondo UNI EN ISO 9001:2015;
- ambiente, secondo UNI EN ISO 14001:2015;
- sicurezza, secondo UNI ISO 45001:2018;

certificati e validati da ente terzo accreditato.


Il sistema tubo e manicotto di giunzione deve essere conforme alla norma CEI EN 61386-1 e CEI EN 61386-24, certificato con Marchio IMQ e marcatura CE, classe di resistenza allo schiacciamento superiore a ... N e classificazione all'urto serie N, tenuta testata secondo CEI EN 60529 con resistenza alla penetrazione dei corpi solidi classificata IP66 e resistenza alla penetrazione dei liquidi IP68.

Il prodotto deve recare per esteso la marcatura con tutti gli elementi previsti dalla norma o dalla specifica di prodotto.

Il produttore deve provvedere alla consegna dei tubi con mezzi di trasporto operanti con sistema di gestione della Sicurezza per la catena di fornitura secondo UNI ISO 28000, certificato e validato da Organismo terzo accreditato.

Marcatura

CENTRALTUBI ECOPIPE100 ELECTROPIPE TPC ...N Ø... PEAD EN61386-24 IEMMEQU CE LINEA TURNO DATA -  PSV Logo



L'immagine ha il solo scopo illustrativo

Caratteristiche della materia prima in granuli


Densità media	g/cm ³	> 0.94	ISO 1183
Indice di fluidità 5kg 190°C	g/10min	0.2 - 1.4	EN ISO 1133
Contenuto di umidità	mg/kg	< 300	EN ISO 15512
Tenore di carbon-black	%	2 - 2.5	ISO 6964



Tubo per Protezione Cavi PEHD nero con bande rosse a Marchio IMQ Certificato PSV + Giunto NRG

Dimensionali [mm]

DN/OD	dem,max	450N		750 N		750 NH	
		emin	emax	emin	emax	emin	emax
200	201.2	9.6	10.7	11.9	13.2	18.2	20.2
225	226.4	10.8	12	13.4	14.9	20.5	22.7
250	251.5	11.9	13.2	14.8	16.4	22.7	25.1

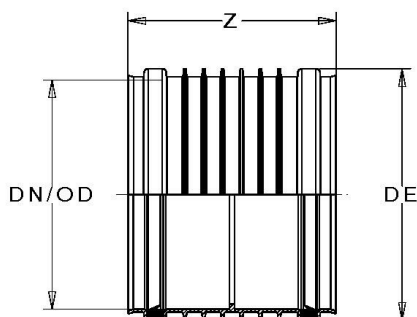

Dimensionali Giunto NRG [mm]

DN/OD	DE	Z
200	221 ± 1%	182 ± 1%
225	254 ± 1%	219 ± 1%
250	279 ± 1%	230 ± 1%

