Blueseal 16

Raccordi a compressione

Compression fittings
Raccords à compression
Accessorios compresiòn

Scheda tecnica

Technical features | Fiche technique | Ficha técnica

CODE
B 085

T a 90° filettato femmina	90° female tee	Té à 90° taraudée	T a 90° hembra
Ghiera **[PP]**	Nut **[PP]**	Ecrou **[PP]**	Tuerca **[PP]**
Anello di aggraffaggio **[POM]**	Grip ring **[POM]**	Bague d'agrafage **[POM]**	Cono de fijiación **[POM]**
Anello Blueseal **[PP]**	Spacer ring Blueseal **[PP]**	Douille de poussée **[PP]**	Anillo prensa juntal **[PP]**
Guarnizione Blueseal **[NBR]**	Gasket Blueseal **[NBR]**	Joint Blueseal **[NBR]**	Junta Blueseal **[NBR]**
Corpo **[PP]**	Body **[PP]**	Corp **[PP]**	Cuerpo **[PP]**

SAB
cherish your water
SYSTEM GROUP

T a 90° filettato femmina

90° female tee
Té à 90° taraudée
T a 90° hembra

Female threads



ISO 7/1 Parallel

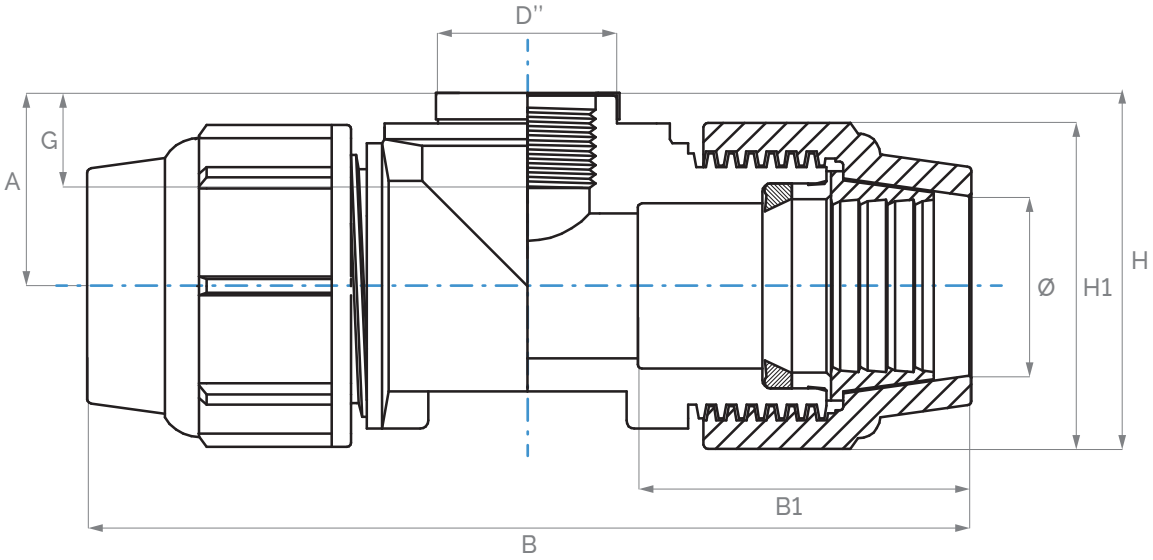

Code	Size (mm)	PN	Dimensions (mm)						Weight
Code	ØxD''xØ	bar	B	H	G	B1	H1	A	gr
008501600BA	16x½"x16	16	120	57	19	47	39	37,5	54
008501600CA	16x¾"x16	16	120	60	23	47	39	40,5	57
B08502000BA	20x½"x20	16	142	61	19	56	47	36,5	90
B08502000CA	20x¾"x20	16	142	63	20	56	47	39,5	92
B08502500BA	25x½"x25	16	145	62	19	54	54	35,0	115
B08502500CA	25x¾"x24	16	145	66	23	54	54	39,0	113
B08502500DA	25x1"x25	16	145	80	19	54	54	53,0	124
B08503200BA	32x½"x32	16	175	73	19	66	65	41,5	196
B08503200CA	32x¾"x32	16	175	72	23	66	65	40,5	215
B08503200DA	32x1"x32	16	175	79	23	66	65	46,5	201
B08503200EA	32x1"¼x32	16	175	82	20	66	65	49,5	227
B08504000DA	40x1"x40	16	205	90	19	75	83	48,5	390
B08504000EA	40x1"¼x40	16	205	92	25	75	83	49,5	385
B08504000FA	40x1"½x40	16	205	106	25	75	83	64,5	412

• **Anello di rinforzo (inox AISI 430) da 1" ½ a 4"** | Reinforcing ring (stainless steel AISI 430) from 1" ½ to 4"
• **Ø16 disponibile con guarnizione o-ring** | Ø16 available with o-ring gasket

Normative | Standards | Normes | Normas
UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 10226-1 (ISO 7/1)

T a 90° filettato femmina

90° female tee
Té à 90° taraudée
T a 90° hembra

Female threads



ISO 7/1 Parallel

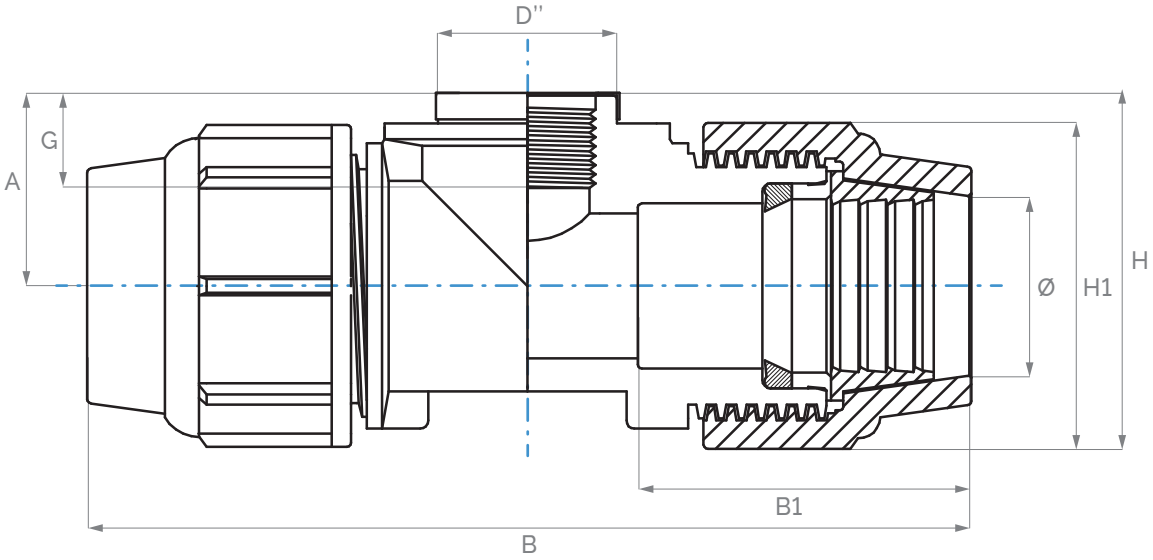

Code	Size (mm)	PN	Dimensions (mm)						Weight
Code	ØxD''xØ	bar	B	H	G	B1	H1	A	gr
B08505000EA	50x1"¼x50	16	236	104	21	85	97	55,5	566
B08505000FA	50x 1"½x50	16	236	105	27	85	97	56,5	580
B08505000GA	50x2"x50	16	236	121	25	86	97	72,5	598
B08506300FA	63x1"½x63	16	287	122	25	107	114	65,0	980
B08506300GA	63x2"x63	16	287	122	25	107	114	65,0	980
B08506300IA	63x2"½x63	10	287	143	27	107	114	86,0	1015
B08507500GA	75x2"x75	10	336	143	24	120	133	76,5	1458
B08507500IA	75x2"½x75	10	336	144	32	120	133	77,5	1422
B08507500LA	75x3"x75	10	336	166	33	120	133	81,5	1518
B08509000IA	90x2"½x90	10	402	186	31	145	154	109,0	2247
B08509000LA	90x3"x90	10	402	178	36	145	154	101,0	2238
B08511000LA	110x3"x110	10	498	208	33	189	184	116,0	3650
B08511000MA	110x4"x110	10	498	214	38	189	184	122,0	3545

• **Anello di rinforzo (inox AISI 430) da 1" ½ a 4"** | Reinforcing ring (stainless steel AISI 430) from 1" ½ to 4"
• **Ø16 disponibile con guarnizione o-ring** | Ø16 available with o-ring gasket

Normative | Standards | Normes | Normas
UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 10226-1 (ISO 7/1)