


VIKY
ITALIA
s.r.l.



PRODOTTI DI QUALITÀ DAL 1935

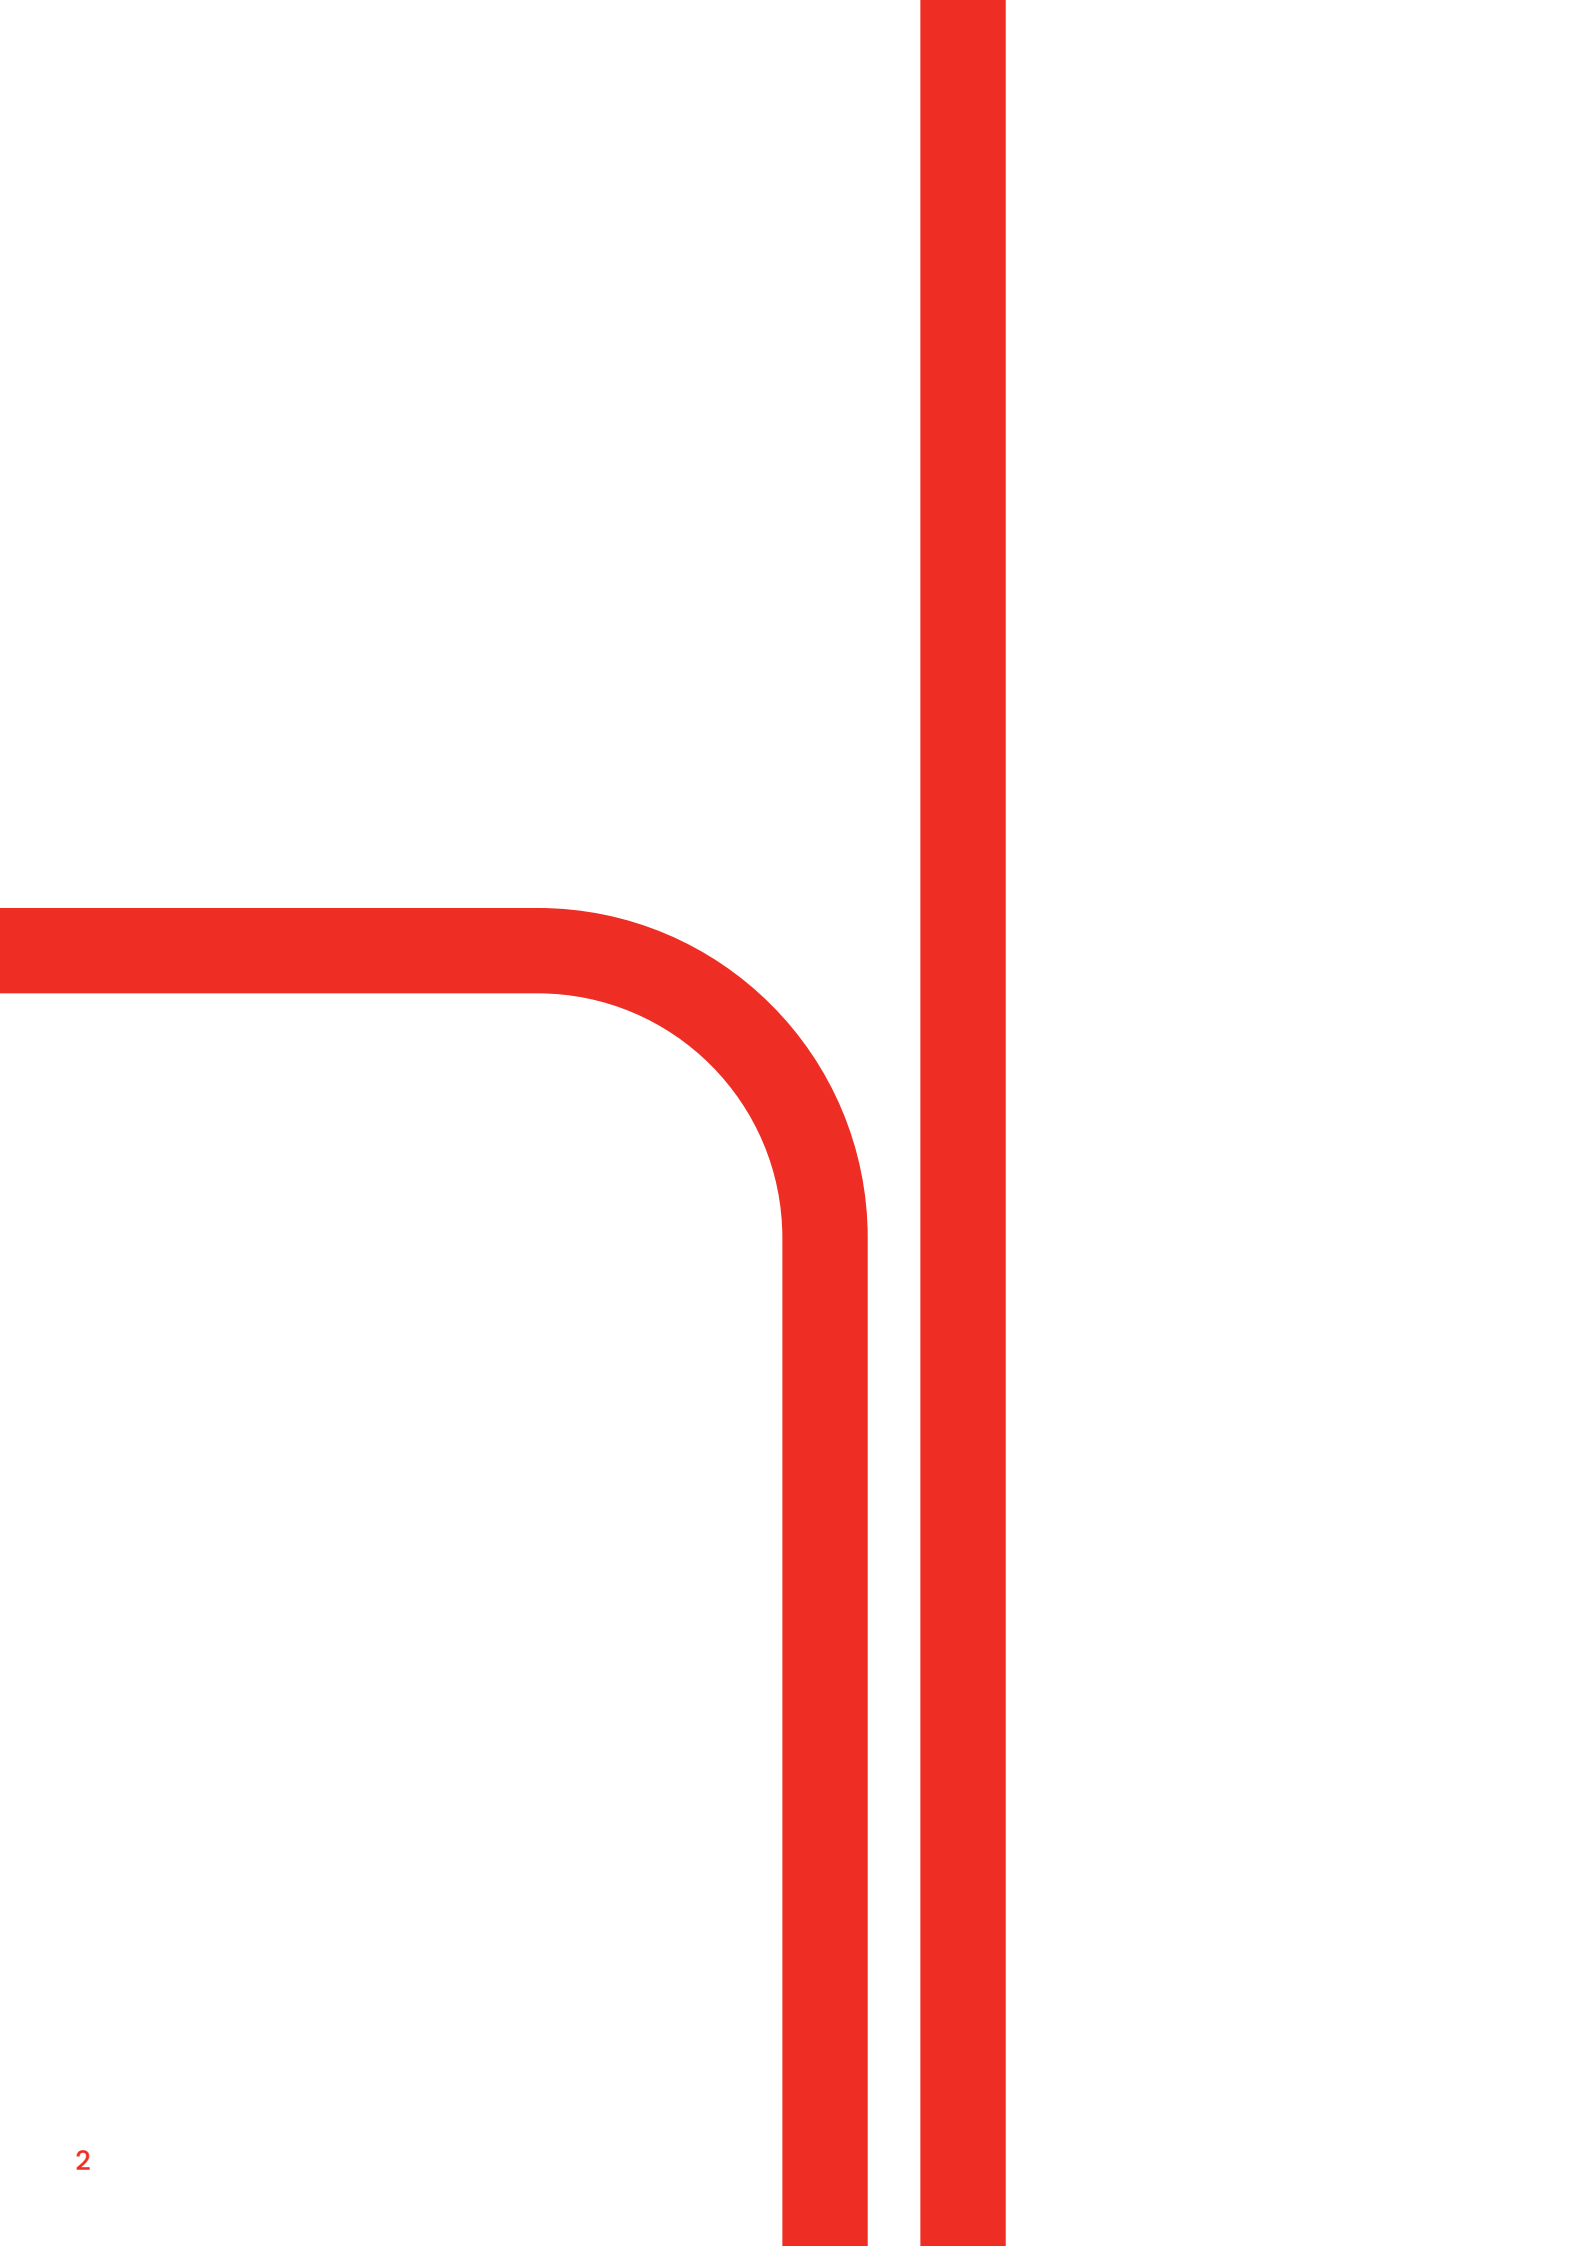

I NOSTRI PRODOTTI

- **VIKY *IL FILO SIGILLANTE***
- **VIKY®SUPER-EN**
- **VIKY®SUPER**
- **VIKY®PLAST**
- **ATINITE BIANCA LIQUIDA**
- **CANAPA PETTINATA LINO**
- **VIKY®SEAL 90**
- **NASTRO DI P.T.F.E. NON SINTERIZZATO VIKY-FLON®**
- **SIGILLANTE PER ALTE TEMPERATURE VIKY® 100B**
- **VIKY® 102 SILICONE ROSSO**
- **SILICONE ACETICO PURO ANTIMUFFA VIKY®**
- **STUCCO PER CALDAIE A.B.M.**
- **MASTICE BIANCO PER SANITARIA A.B.M.**
- **VIKY® STRISCE SIGILLANTI**
- **STAGNOSALD®**
- **VIKY®GEL 21**
- **STEAL-SALD®**
- **SCIVOLA VIKY® 120**
- **SCIVOLA VIKY® 121 GEL AL SILICONE**
- **GRASSO LUBRIFICANTE AL SILICONE VIKY®**
- **VASELINA BIANCA FILANTE VIKY®**
- **VIKY® GREASE 95**
- **GRASSO AL LITIO EP2 VIKY®**
- **GRASSO STAUFFER VIKY®**
- **GRAFITOL®**
- **SCIOLGO VIKY® 97**
- **SCIOLGO SERPENTINA 79**
- **PASTA ABRASIVA VIKY®**
- **VIKY®137**
- **PASTA ROSSA**





la Viky 120

per tubi con anello di tenuta

la Viky 120

per tubi con anello di tenuta

VIKY IL FILO SIGILLANTE

Conforme alla Normativa Europea
UNI EN 751/2 Classe ARp

Sigillante antibloccante pronto all'uso per guarnire raccordi filettati in metallo, plastica e metallo/plastica per condotte in presenza di gas metano (no ossigeno), acqua calda e fredda e aria compressa. Questo speciale prodotto, grazie anche all'apporto delle fibre sintetiche non tessute, permette di sigillare i raccordi filettati in modo facile e pulito e resiste alle vibrazioni. I raccordi filettati sigillati con VIKY IL FILO SIGILLANTE possono essere svitati e riavvitati. Si applica come il nastro di P.T.F.E., in senso orario riempiendo le intercapedini dei filetti maschio in modo omogeneo. Preserva i raccordi dalla ruggine, dall'invecchiamento e li rende facilmente smontabili nel tempo. Resiste a muffe e batteri.

PROPRIETÀ FISICHE

- Colore: bianco
- Stato fisico: Multifilamento preimpregnato
- Temperatura di utilizzo: da - 20 °C a + 150 °C
- Solubilità in acqua: insolubile
- Velocità di evaporazione: non volatile
- Componenti pericolosi: nessuno
- Non utilizzare in presenza di ossigeno, fluoro e cloro concentrato
- Conforme alla Normativa europea UNI EN 751/2 Classe ARp

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
111B	Rocchetti mt. 70	24 pz
111	Rocchetti mt. 150	12 pz



VIKY® SUPER-EN

PASTA VERDE MORBIDA

Conforme alla Normativa Europea UNI-EN 751/2 Classe A-ARp per GAS METANO ed ACQUA.

Mastice sigillante per guarnire, con l'ausilio di sfilacciatore di canapa o acriliche, i raccordi filettati delle condutture di gas metano, acqua (calda e fredda), aria, non utilizzabile per GPL o ossigeno. Per il montaggio di rubinetti, regolatori a gas, raccordi di apparecchi idraulici e di riscaldamento.

- Temperatura di esercizio: da -20°C a +160°C
- Pressione di esercizio: 15 atm

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
40EN	Barattoli gr. 400	12 pz
40ENT075	Tubetti gr.100 ml. 75	12 pz.
40ENB	Barattoli gr. 100	30 pz.



VIKY® SUPER

PASTA VERDE PER GAS METANO

Mastice sigillante per guarnire, con l'ausilio di sfilacciatore di canapa o acriliche, i raccordi filettati delle condutture di gas, di vapore (a bassa e media pressione), di acqua (calda e fredda) e di aria. Non utilizzabile per GPL o ossigeno. Non invecchia, non essicca, non indurisce, rimane plastico e non corrode.

- Temperatura di esercizio: da -20°C a +145°C
- Pressione di esercizio: 15 atm

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
40S	Barattoli gr. 450	48 pz





WIKKY

VIKY® PLAST

PASTA VERDE

Mastice sigillante per guarnire, con l'ausilio di sfilacciature di canapa o acriliche, i raccordi filettati delle condutture di gas, di vapore (a bassa e media pressione), di acqua (calda e fredda) e aria. Non invecchia, non essicca, non indurisce, rimane plastico e non corrode. Non utilizzabile per GPL o ossigeno.

- Temperatura di esercizio: da -20°C a +100°C
- Pressione di esercizio: 15 atm

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
40	Barattoli gr. 450	48 pz
40B	Barattoli gr. 150	30/100 pz
40BT	Tubetti gr.100 ml. 75	12 pz.
40CT	Conf. Self service tubetto + canapa	30 pz.



ATINITE BIANCA LIQUIDA

Mastice sigillante ideale per la tenuta delle giunzioni di condutture a bassa e alta pressione di vapore surriscaldato, vapore saturo, acqua fredda e bollente e aria.

- Temperatura di esercizio: da -20°C a +200°C
- Pressione di esercizio: 15 atm



CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
4	Barattoli ml. 200	40 pz

CANAPA PETTINATA LINO

- C1 Canapa a quattro code in ballette da 25 kg.
- C2 Canapa, confezione sacchetto da 1 Kg.



CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
C1	Ballette kg. 25	1 pz
C2	Sacchetti da kg. 1	10 pz



VIKY® SEAL 90

SIGILLANTE ANAEROBICO FRENAFILETTI

Sigillante anaerobico per giunzioni filettate metalliche e superfici piane con tolleranza fino a 0,5 mm in presenza di gas, acqua, GPL, idrocarburi, oli, aria compressa, fluidi per frigoriferi. Si usa senza canapa, guarnizioni e PTFE. Resiste alle vibrazioni, agli sbalzi termici, alla corrosione, al calore, all'invecchiamento secondo la normativa DIN 30 661.

Il prodotto è omologato e controllato secondo diverse normative internazionali quali DVGW, WRAS, BAM, NSF ecc.

- **Temperatura di esercizio: da -55°C a +150°C**

TIPO BIANCO AL PTFE

Bassa resistenza allo svitamento, dopo la polimerizzazione resiste a pressioni fino a 80 atm. Idoneo per acqua potabile e per gas fino a 10 atm.

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
90A	Tubetti ml. 100	50 pz
90C	Tubetti ml. 50	40 pz
90E	Flaconi ml. 250	30 pz

TIPO ROSSO

Media resistenza allo svitamento, dopo la polimerizzazione, resiste fino a 150 atm.

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
90	Soffietti ml. 100	40 pz
90Q	Tubetti ml. 100	50 pz
90B	Soffietti ml. 50	40 pz
90BT	Tubetti ml. 50	50 pz
90D	Flaconi ml. 250	30 pz

TIPO GIALLO

Media resistenza allo svitamento, approvato per l'impiego nelle condotte contenenti OSSIGENO e GAS, dopo la polimerizzazione resiste fino a 10 atm, 60°C.

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
90F	Soffietti ml. 50	40 pz



TIPO AZZURRO

Alta resistenza allo svitamento, dopo la polimerizzazione, resiste a pressioni fino a 150 atm.

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
90G	Tubetti ml. 50	50 pz

ATTIVATORE VIKY® 90AT

Da utilizzare in caso di tempi di polimerizzazione troppo lunghi causati da bassa temperatura, metalli poco reattivi, superfici passive e unte, parti non metalliche, in plastica. L'attivatore VIKY® rende le superfici attivate anche per lungo tempo e, dopo l'applicazione del sigillante, l'assemblaggio deve avvenire entro pochi secondi.

- **Tempo di fissaggio: circa 1 minuto.**

PULITORE VIKY SEAL 90XP

Spray per la pulizia e la preparazione delle filettature prima dell'applicazione dei sigillanti VIKY SEAL 90.

NASTRO DI P.T.F.E. NON SINTERIZZATO VIKY-FLON®

NASTRO DI P.T.F.E.® DUPONT 100% P.T.F.E.® 65/N.

Sigillante per giunzioni filettate nelle condotte di acidi, solventi, benzina, vapore, oli e gas. Non è tossico, quindi adatto anche per impianti alimentari. È inodore ed insolubile. Per tenuta su raccordi filettati, raccordi di impianti a pressione, alberi di valvole, aste per rubinetti, tappi a vite per recipienti, impianti a vapore, impianti chimici.

- Temperatura di esercizio: da -200°C a +280°C.

NASTRI STANDARD - SPESSORE 0,076 DENSITÀ 0,40 G/CM3

- Resistente a: acqua, aria, idrocarburi.
- Conforme alle normative FDA e WRC.

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CARTONI
63	VIKY-FLON NASTRO PTFE serigrafato VIKY FLON	1/2"x12mt.x 0,076	250 pz
63D	VIKY-FLON PTFE serigrafato VIKY FLON	3/4"x 12mt.x 0,076	200 pz
63E	VIKY-FLON serigrafato VIKY FLON	1" x 12 mt. x 0,076	150 pz

NASTRI PTFE USO GAS - SPESSORE 0,1 DENSITÀ 0,4 G/CM3:

- Resistente a : acqua, gas, idrocarburi. Conforme alle normative: DIN EN 751-3 classe A, FDA e WRC

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CARTONI
63RR	VIKY-FLON PTFE USO GAS serigrafato Certificato per uso gas UNI EN 751/3 Frp	1/2 x 0,1 x mt. 12	250 pz
63RD	VIKY-FLON PTFE USO GAS serigrafato Certificato per uso gas UNI EN 751/3 Frp	3/4" x 0,1 x mt. 12	200 pz
63RF	VIKY-FLON PTFE USO GAS serigrafato Certificato per uso gas UNI EN 751/3 Frp	1" x 0,1 x mt. 12	150 pz

NASTRI PTFE PROFESSIONAL: SPESSORE 0,2 – DENSITÀ 0,4 G/CM3:

- Resistente a : acqua, gas, idrocarburi. Conformi alle normative DIN EN 751-3 classe A, FDA eWRC

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CARTONI
63N	VIKY-FLON PTFE tipo Professional serigrafato	1/2" x h 0,2 x mt. 15	42 pz
63P	VIKY-FLON PTFE tipo Professional serigrafato	3/4" x h 0,2 x mt. 15	30 pz
63Q	VIKY-FLON PTFE tipo Professional serigrafato	1" x h 0,2 x mt. 15	24 pz

NASTRI PTFE ALTA DENSITÀ HD ROSA & ORO – SPESSORE 0,1 DENSITÀ 1,9 G/CM3:

- Resistente a: acqua, gas, aria, vapore. Idrocarburi, azoto, ossigeno. Conformi alle normative DIN EN 1797-1 per prodotti "ossigeno compatibili"

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CARTONI
63M	VIKY-FLON Tipo ROSA HD serigrafato (spessore 0,1)	1/2" x 12 mt. x 0,1	250 pz
63M1	VIKY-FLON Tipo ROSA HD serigrafato (spessore 0,1)	1" x 12 mt. x 0,1	150 pz
63M3	VIKY-FLON Tipo ROSA HD serigrafato (spessore 0,1)	3/4" x 12 mt. x 0,1	200 pz
63Gold	VIKY-FLON Alta densità HD tipo GOLD ORO giallo per gas – ossigeno	1/2" x 12 mt. x 0,1	250 pz

SIGILLANTE PER ALTE TEMPERATURE VIKY® 100B

Classificato REI 180-Numero di Certificato CSI 0803RF
Cementante per Caldaie e Caminetti A.B.M. 29 - Tipo Nero

Mastice a presa rapida inodore per la sigillatura di caminetti, forni, stufe, canne fumarie, mattoni refrattari, pareti e giunti tagliafuoco.

- **Certificato REI 180°C fino a 1200°C**
- **Resiste oltre 1600°C**

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
100 nero	Secchio kg. 30	1 pz
100B nero	Cartucce gr. 500	40 pz



VIKY® 102 SILICONE ROSSO

Silicone rosso resistente ad escursioni di calore sino a 300°C.

Si applica su superfici pulite ed asciutte di caminetti, forni, caldaie, camini, testate di motore, essiccatoi. Tempi di impiego: indurisce dopo un'ora raggiungendo la massima polimerizzazione dopo 24 ore.

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
102	Cartucce ml. 280	24 pz



SILICONE ACETICO PURO ANTIMUFFA VIKY®

Antimuffa specifico per sanitaria, per ceramica e vetro di bagni, docce, lavabi.

- **Temperatura di esercizio: da -20°C a +50°C**

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
103B bianco	Cartucce ml. 280	24 pz
103T trasparente	Cartucce ml. 280	24 pz



STUCCO PER CALDAIE A.B.M.


Mastice raccomandato per la stuccatura di caldaie, termosifoni, forni, stufe e simili. Viene applicato tra gli elementi delle caldaie, forni, portine di forni, stufe ed altri parti a chiusura stagna, funzionanti ad elevate temperature, per evitare perdite di fumo, gas, calore. Resiste alla temperatura di 200°C e si combina perfettamente col ferro e la ghisa.


CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
5B	Barattoli gr. 900	12 pz

MASTICE BIANCO PER SANITARIA A.B.M.

Mastice per guarnizioni di giunti di tubazioni di scarico in genere; di vasche da bagno, lavabi, bidet, lavatoi, sifoni, W.C.

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
6B	Barattoli gr. 900	12 pz

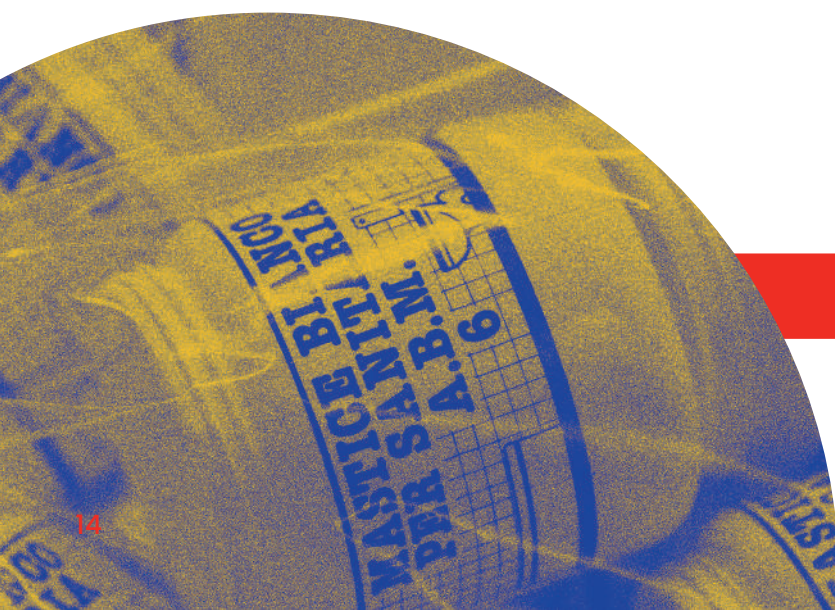

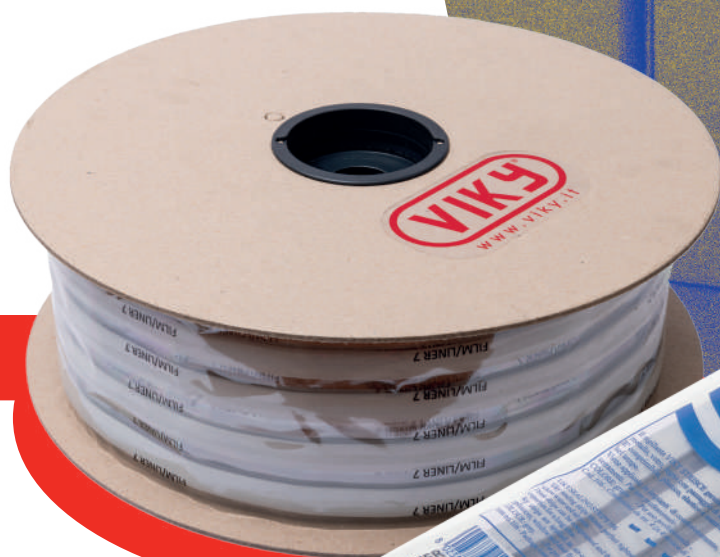

VIKY® STRISCE SIGILLANTI

Il sigillante VIKY® STRISCE, di colore grigio, garantisce tenuta ottimale nelle giunzioni metallo, vetro, legno con passaggio di acqua, aria. È comprimibile, plastico, elastico e mantiene le sue proprietà adesive nel tempo. Viene applicato in impianti di condizionamento, sanitari, elettrodomestici, serramenti.

CODICE	CONFEZIONI	CONFEZIONI	CARTONI
106	VIKY STRISCE SIGILLANTI Colore Grigio 4 strisce, sezione 15 x h 4 mm, lunghezza 1 mt	Conf. da mt. 4	24 pz
106R72	VIKY STRISCE SIGILLANTI Colore Grigio 4 strisce, sezione 15 x h 4 mm, lunghezza 1 mt	Rotolo da mt. 72	1 pz
106F	VIKY STRISCE SIGILLANTI Colore Bianco 4 strisce, sezione 15 x h 8 mm, lunghezza 50 cm	Conf. da mt. 2	30 pz
106C	VIKY CORDOLO SIGILLANTE BIANCO	20X350 mm	60 pz



STAGNOSALD®

DISSODIDANTE PER SALDATURA A STAGNO

Pasta disossidante che facilita la saldatura, rende scorrevole lo stagno, evita la formazione di residui acidi ed allontana qualsiasi resina e/o impurità. Nelle saldature dolci (rame), viene usato in sostituzione degli acidi corrosivi. Viene impiegato in tutti i lavori di elettricità, radio, TV, telefonia, minuterie metalliche. Si usa con lampada a gas quale decapante per le saldature capillari dei tubetti e dei raccordi di rame negli impianti idraulici e di riscaldamento.

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
19	Barattoli gr. 75	30/100 pz
19A	Barattoli gr. 200	48 pz
19B	Barattoli gr. 400	48 pz
19C	Barattoli gr. 900	24 pz



VIKY® GEL 21

DISSODIDANTE PER SALDARE

Gel disossidante che facilita la saldatura e rende scorrevole lo stagno. Non rilascia fumi durante la saldatura. Nelle saldature dolci (rame), viene usato in sostituzione degli acidi corrosivi. Si usa con lampada a gas quale decapante per le saldature capillari dei tubetti e dei raccordi di rame negli impianti idraulici e di riscaldamento.

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
21	Flacone ml. 80	18 pz





STEA-SALD®

DISSODIDANTE PER SALDARE PIOMBO

Stearina speciale per saldare a stagno congiunzioni di tubazioni in piombo con piombo, ottone, rame, ferro, zinco negli impianti idraulici. Ha potere disossidante, fa scorrere lo stagno e facilita la saldatura.

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
38	Astucci da 900 gr.	10 pz



SCIVOLA VIKY® 120

Scivolante per tubi di plastica con anello di tenuta. Inodore, insapore, neutro.

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
120	Tubetti ml. 250	24 pz
120B900	Barattoli gr. 900	24 pz



SCIVOLA VIKY® 121 GEL AL SILICONE

Scivolante gel a base siliconica per tubi di plastica con anello di tenuta. Al profumo di limone neutro. Non secca e mantiene la guarnizione lubrificata nel tempo.

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
121	Tubetti ml. 250	24 pz
121B900	Barattoli gr. 900	24 pz



GRASSO LUBRIFICANTE AL SILICONE VIKY®

Grasso lubrificante al silicone per sistemi di tubazioni plastiche e per la lubrificazione di rubinetti. Conforme all'uso in presenza di ACQUA POTABILE. Conforme alla norma FDA-21-CFR-178.3570 per il contatto accidentale con il cibo.

- Temperatura di esercizio: da -40°C a +200°C

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
101	Barattoli gr. 70	30 pz
101C	Barattoli gr. 400	12 pz
101B	Barattoli gr. 800	12 pz
101T	Tubetti ml. 75	12 pz



VASELINA BIANCA FILANTE VIKY®

Scivolante, antigrippante, antiossidante, antiruggine insolubile all'acqua.

Conforme alla Normativa di purezza farmaceutica DAB,BP,USP,PE.

Conforme alla norma FDA per il contatto accidentale con il cibo.

- Temperatura di esercizio: da -25°C a +100°C

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
51B	Barattoli gr. 100	60 pz
51C	Barattoli gr. 400	12 pz
51A	Barattoli gr. 800	12 pz
51T	Tubetti ml. 75	12 pz



VIKY® GREASE 95

PER ALTE TEMPERATURE

Speciale per rubinetti, scaldabagni, elettrodomestici ed altri organi meccanici sottoposti all'azione di temperature molto elevate. Presenta ottime proprietà antiossidanti, antiruggine, antigrippanti e buona resistenza all'acqua ed agli acidi diluiti e, data la composizione specifica, neutralizza gli effetti negativi che il calore esercita su tutte le parti meccaniche.

Temperatura di esercizio: da -15°C a +200°C

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
95	Barattoli gr. 50	30/100 pz
95D	Barattoli gr. 400	12 pz
95A	Barattoli gr. 800	12 pz
90T	Tubi ml. 75	12 pz



GRASSO AL LITIO EP2 VIKY®

Grasso pregiato ad alto punto di colamento (maggiore di 180°C) per la lubrificazione di parti metalliche, insolubile in acqua. Indicato per la lubrificazione dei cuscinetti piani e a rotolamento, con applicazione manuale o mediante ingrassatore.

- Temperatura di esercizio: da -25°C a +180°C

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
50A	Barattoli gr. 100	60 pz
50C	Barattoli gr. 400	12 pz
50D	Barattoli gr. 800	12 pz
50T	Tubetti ml. 75	12 pz





GRASSO STAUFFER VIKY®

Grasso universale per la lubrificazione in condizioni di esercizio non gravose.

Temperatura di esercizio: fino a +65°C

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
54A	Barattoli ml. 250	12 pz
54C	Barattoli ml. 500	12 pz
54D	Barattoli ml. 1000	12 pz
54T	Tubetti ml. 75	12 pz



GRAFITOL®

Grasso speciale per la lubrificazione costante dei rubinetti e valvole per vapore, acqua, gas. ANTIBLOCCANTE per bulloni, viti, guarnizioni soggette ad alte temperature e pressioni.

Il GRAFITOL® viene impiegato vantaggiosamente per conservare le guarnizioni, mantenerle attive ed aumentare la tenuta stagna. È un autolubrificante per guarnizioni e premistoppa di turbine, compressori, magli, pompe, valvole motrici a vapore, apparecchi termici.

- Temperatura di esercizio: da -15°C a +160°C

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
7	Barattoli gr. 500	48 pz
7A	Barattoli gr. 900	24 pz



SCIOLGO VIKY® 97

SCIOGLI CALCARE

Composto chimico inibito di facile impiego per eliminare incrostazioni calcaree su ceramica, acciaio inox, ghisa smaltata, tubazioni, caldaie, impianti. Modalità d'uso: bagnare l'incrostazione con acqua, quindi stendere un sottile velo di SCIOLGO-VIKY® 97, aspettare qualche minuto, indi strofinare leggermente con uno straccio o una spugna bagnata. Per eliminare incrostazioni di rubinetti, filtri, serpentine. È sufficiente immergere i pezzi da trattare in una bacinella contenente acqua con 5% di SCIOLGO-VIKY®.

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
97	Barattoli gr. 600	36 pz



SCIOLGO SERPENTINA 79

SCIOGLI CALCARE PER CALDAIE

È un composto chimico inibito specifico per la pulizia delle caldaie per eliminare le incrostazioni di calcare nelle caldaie. Sciolgo Serpentina 79 in polvere viene diluito con acqua fredda e poi immesso nelle caldaie.

Temperatura di esercizio: fino a +65°C

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
79	Barattoli kg. 2	6 pz



PASTA ABRASIVA VIKY®

Si utilizza per la smerigliatura di tutti i metalli per eliminare tracce, anche minime, delle operazioni di rettifica di valvole, rubinetti, cilindri, e, di conseguenza, migliora la resistenza all'usura degli organi meccanici.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI	CARTONI
17D	Grana fine	Barattoli gr. 400	48 pz
17E	Grana media	Barattoli gr. 400	48 pz
17G	Grana grossa	Barattoli gr. 400	48 pz

VIKY®137

TURAFALLE IN STICK

Mastice epossidico a due componenti concentrici, facile da lavorare ed applicare. Una volta indurito può essere, forato verniciato, levigato. Alta resistenza agli agenti chimici. È utilizzato per riparare condutture in PVC, acciaio, cisterne, lamiere. Si indurisce completamente dopo 24 ore.

CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
137	Confezioni gr. 60	20 pz



PASTA ROSSA VIKY®

Prodotto specifico per rilevare la presenza di acqua nei serbatoi di gasolio, petrolio, kerosene e benzina.

Si spalma un sottile velo di prodotto su una asta in misura del serbatoio, si immerge la stessa fino in fondo e, dopo aver lasciato pochi secondi a contatto del liquido da ispezionare, sollevando l'asta si potrà notare che fino a dove è presente l'acqua l'asta ha preso una forte colorazione rossa.



CODICE	CONFEZIONI	CARTONI
99	Barattoli gr. 75	30 pz



VIKY ITALIA S.R.L.

Via Cavour 78, 20026, Novate Milanese - MI

biffi@biffi.org
info@vikyitalia.it

(+39) 02 96.11.58.50

Cataloghi, listini prezzi o altro materiale pubblicitario sono solo indicativi della tipologia di prodotto e nessun prezzo o altri particolari ivi riportati possono essere considerati per noi vincolanti. Tutte le informazioni di cui ai listini prezzi ed ai cataloghi o a qualsiasi tipo di materiale illustrativo sono fornite in buona fede; benché sia stato fatto il massimo sforzo per garantire la correttezza delle informazioni, non ci assumiamo la responsabilità per errori e/o imprecisioni. Le informazioni contenute servono alla descrizione del prodotto in considerazione delle esigenze di sicurezza e sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali e non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto nelle reali condizioni operative. Ci riserviamo di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento ed siamo a Vs. disposizione per la risoluzione di problemi applicativi.

WWW.VIKY.IT