


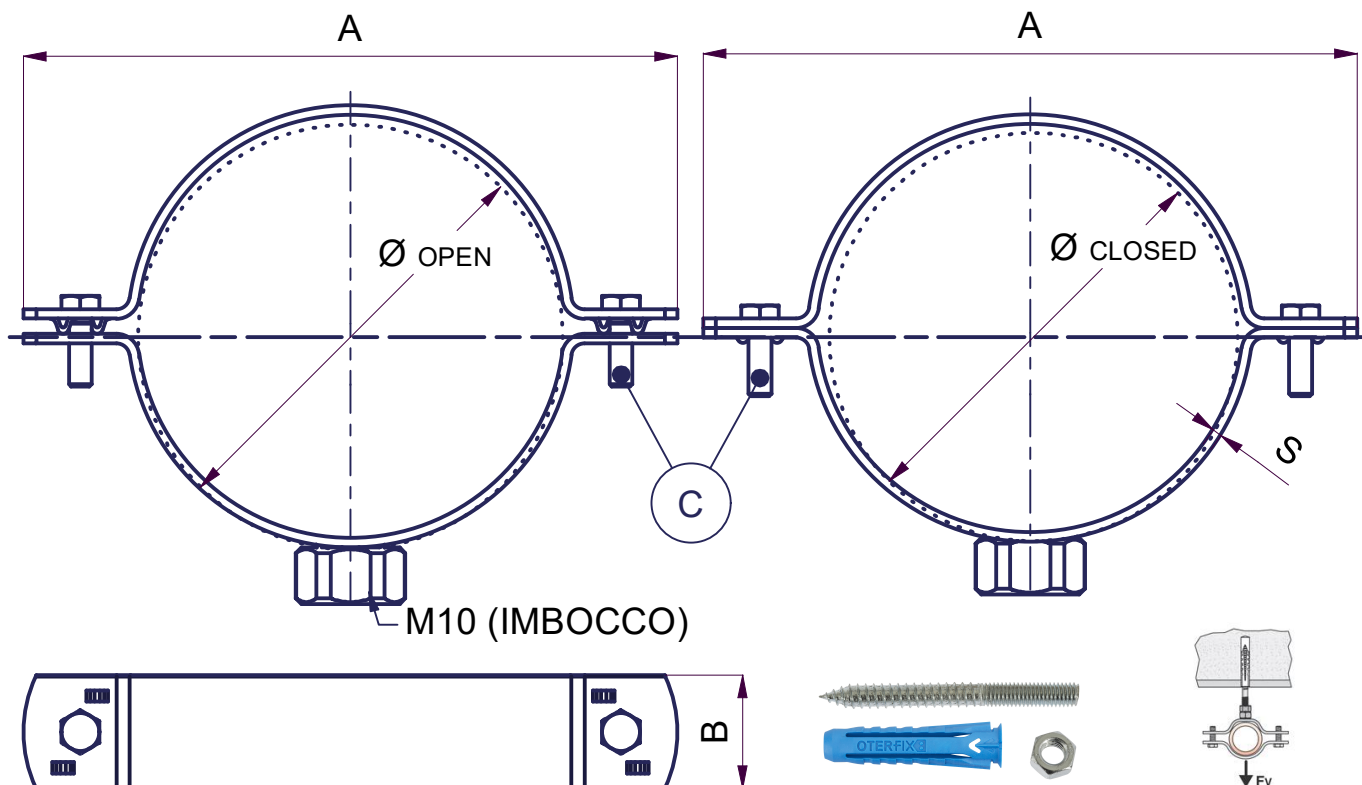

CODICE	Ø CLOSED [mm]	Ø OPEN [mm]	A ± 6 mm	B [mm]	S [mm]	C [mm]	PERNO [mm]	TASSELLO [mm]	Ø FORO [mm]	Fv [kg]
D40001	40	43	103	30	2,5	M6x20	M10x100	M12x60	14	400
D40002	50	53	113	30	2,5	M6x20	M10x100	M12x60	14	400
D40003	56	59	119	30	2,5	M6x20	M10x100	M12x60	14	400
D40004	63	66	126	30	2,5	M6x20	M10x100	M12x60	14	400
D40005	75	78	138	30	2,5	M6x20	M10x100	M12x60	14	400
D40007	90	93	153	30	2,5	M6x20	M10x100	M12x60	14	400
D40008	100	103	163	30	2,5	M6x20	M10x100	M12x60	14	400
D40009	110	113	173	30	2,5	M6x20	M10x100	M12x60	14	400
D40010	125	128	188	30	2,5	M6x20	M10x100	M12x60	14	400
D40012	140	143	205	30	2,5	M6x20	M10x100	M12x60	14	450
D40013	160	163	225	30	2,5	M6x20	M10x100	M12x60	14	450

Fv - carico raccomandato di trazione

C - viti zincate con triplo serraggio (TE, CROCE, INTAGLIO)

Il sistema brevettato **"OPEN-CLOSED"**, senza l'uso di spessori o distanziali, permette lo scorrimento del tubo attraverso il collare (posizione "open"). Con una semplice rotazione di 180° del collare (SS) assicura il bloccaggio del tubo (posizione "closed").

Rev.	Descrizione Modifica		Data Modifica
	Materiale 1: DD11 EN 10111	Materiale 2: TASSELLO IN NYLON	Trattamento: ZINC. Elettrolitica UNI ISO 2081:2018 SP. 6 ÷ 9 µm
Utilizzo: PER FISSARE TUBI IN POLIETILENE (PE), PVC E POLIPROPILENE (PP)			
Caratteristiche: SISTEMA BREVETTATO "OPEN-CLOSED" PER REALIZZARE IL PUNTO FISSO E SCORREVOLE. OPEN PERMETTE LO SCORRIMENTO DEL TUBO (PUNTO SCORREVOLE) E CLOSED PERMETTE IL BLOCCAGGIO DEL TUBO (PUNTO FISSO). ATTACCO COLLARE ELETTROSALDATO A PROIEZIONE. FORNITO CON TASSELLO IN NYLON.			
 Descrizione: COLLARE "OPEN-CLOSED" PER TUBO IN PE, CON ATTACCO M10 E CON PERNO E TASSELLO		Autore: Mariarosa Pepe	Data : 11/10/2022
		Disegno/Codice: 2040	Foglio 1 di 1

Il disegno è di proprietà della **OTERACCORDI S.p.A.** che tutela i propri diritti a termine di legge