


Tubazione PE-RT 16x2,0

Dati tecnici

Material	PE-RT Type I (ISO 22391)
Dimensione	16x2,0
Diametro esterno [mm]	16
Diametri interno [mm]	12
Spessore [mm]	2
Temperatura massima di esercizio ISO 10508 Classe 5 [°C]	90
Pressione massima di esercizio ISO 10508 Classe 5 [bar]	6
Classificazione ISO 10508	Classe 4 (6 bar) e classe 5 (6 bar)
Conducibilità termica [W/mK] a 20 °C DIN 52612	0,41
Coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/mK] DIN 52328	0,195
Rugosità superficiale interna [mm]	0,007
Barriera ossigeno in acc. con DIN 4726 [g/m³d]	< 0,1
Peso [kg/metro]	0,0846
Volume [litri/metro]	0,113

Certificati

KIWA KOMO BRL 5602, Certification Nr.: K86478	✓
KIWA KOMO BRL 5607, Certification Nr.: K86478	✓
DIN CERTCO, Certification Nr.: 3V399 PE-RT	✓
Oxygene diffusion barrier acc. to DIN 4726	✓
Oxygene diffusion barrier acc. to ISO 17455	✓
ETA 17/1013 (ISO 10508)	✓

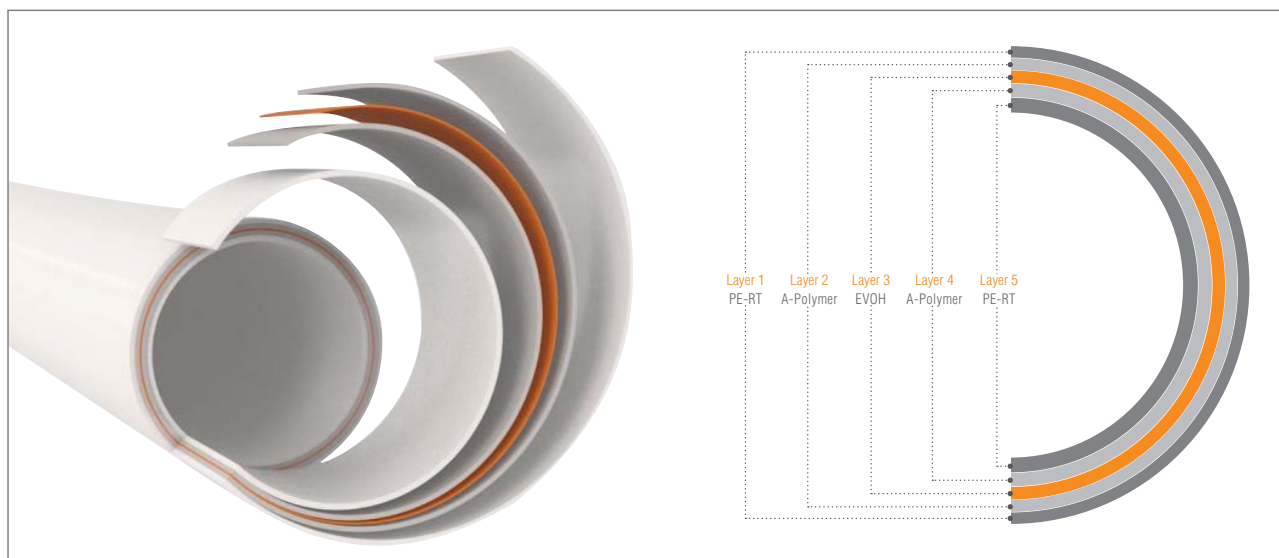


Tubazione PE-RT 17x2,0

Dati tecnici

Material	PE-RT Type I (ISO 22391)
Dimensione	17x2,0
Diametro esterno [mm]	17
Diametri interno [mm]	13
Spessore [mm]	2
Temperatura massima di esercizio ISO 10508 Classe 5 [°C]	90
Pressione massima di esercizio ISO 10508 Classe 5 [bar]	6
Classificazione ISO 10508	Classe 4 (6 bar) e classe 5 (6 bar)
Conducibilità termica [W/mK] a 20 °C DIN 52612	0,41
Coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/mK] DIN 52328	0,195
Rugosità superficiale interna [mm]	0,007
Barriera ossigeno in acc. con DIN 4726 [g/m³d]	< 0,1
Peso [kg/metro]	0,0908
Volume [litri/metro]	0,1355

Certificati

KIWA KOMO BRL 5602, Certification Nr.: K86478	✓
KIWA KOMO BRL 5607, Certification Nr.: K86478	✓
DIN CERTCO, Certification Nr.: 3V399 PE-RT	✓
Oxygene diffsuion barrier acc. to DIN 4726	✓
Oxygene diffsuion barrier acc. to ISO 17455	✓
ETA 17/1013 (ISO 10508)	✓

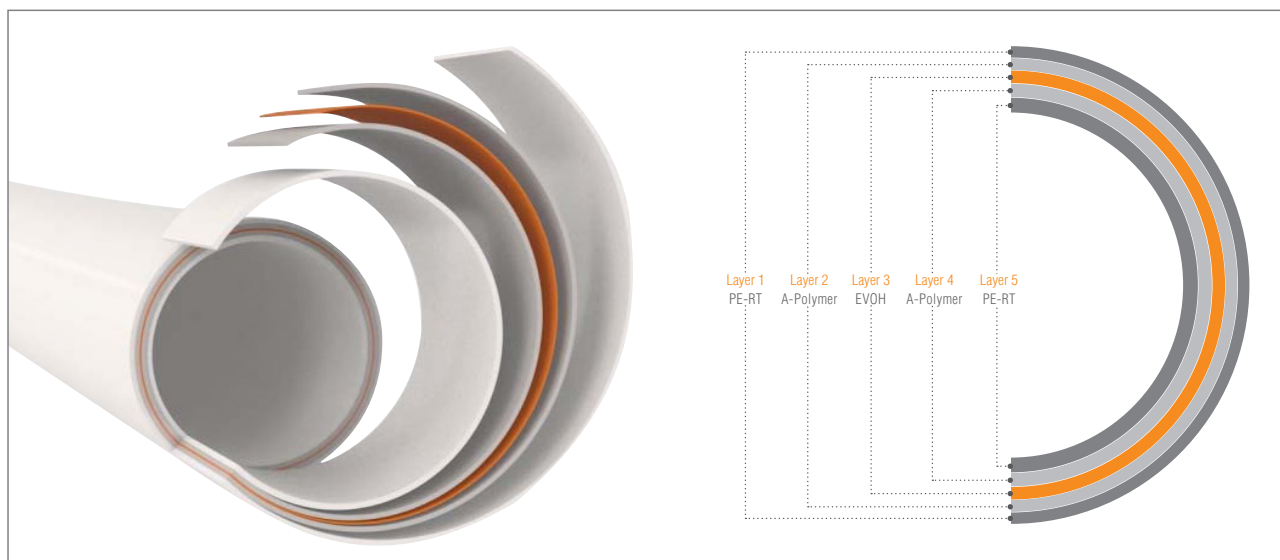

Tubazione PE-RT 25x2,3

Dati tecnici

Material	PE-RT Type II (ISO 22391)
Dimensione	25x2,3
Diametro esterno [mm]	25
Diametri interno [mm]	20,4
Spessore [mm]	2,3
Temperatura massima di esercizio ISO 10508 Classe 5 [°C]	70
Pressione massima di esercizio ISO 10508 Classe 5 [bar]	6
Classificazione ISO 10508	Classe 4 (6 bar)
Conducibilità termica [W/mK] a 20 °C DIN 52612	0,41
Coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/mK] DIN 52328	0,195
Rugosità superficiale interna [mm]	0,007
Barriera ossigeno in acc. con DIN 4726 [g/m³d]	< 0,1
Peso [kg/metro]	0,1578
Volume [litri/metro]	0,327

Certificati

KIWA KOMO BRL 5602, Certification Nr.: K86478	✓
DIN CERTCO, Certification Nr.: 3V399 PE-RT	✓
Oxygene diffsuion barrier acc. to DIN 4726	✓
Oxygene diffsuion barrier acc. to ISO 17455	✓
ETA 17/1013 (ISO 10508)	✓

