



COLLETTORI COMPLANARI COMPLANAR MANIFOLDS

Art.1905-1906

Descrizione / Description

Collettori complanari componibili con attacchi 1/2"x16 per tubi rame, PE-X e multistrato.
Disponibile con mandata da 3/4" o 1".

Modular complanar manifolds with connections 1/2"x16 for copper, PE-X and multilayer pipes.
Available with delivery size 3/4" or 1".

Funzione / Function

I collettori di distribuzione "COMPLANARI" sono del tipo componibile e sono generalmente utilizzati nelle reti di distribuzione di acqua calda e fredda. Grazie alla loro configurazione permettono l'alimentazione in parallelo delle utenze per acqua calda e/o fredda riducendo al minimo le perdite di carico.

I collettori sono prodotti in conformità alle normative in materia e sono certificati relativamente alla composizione chimica dei materiali impiegati ed a livello dimensionale.



The distribution manifolds "COMPLANARI" are modular and are typically used for hot and cold water distribution.

Due to the configuration they may be used to distribute cold/hot water in parallel reducing at minimum the pressure drop.

The manifolds are produced according to the relevant rules and are certified for material chemical composition and dimensional request.

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 110°C
Temperatura min di esercizio: -20°C
Pressione max di esercizio: 10 bar
Filettature: femmina ISO 228
maschio ISO 228

Technical Features

Maximum temperature: 110°C
Minimum temperature: -20°C
Maximum operating pressure: 10 bar
Threads: female ISO 228
male ISO 228

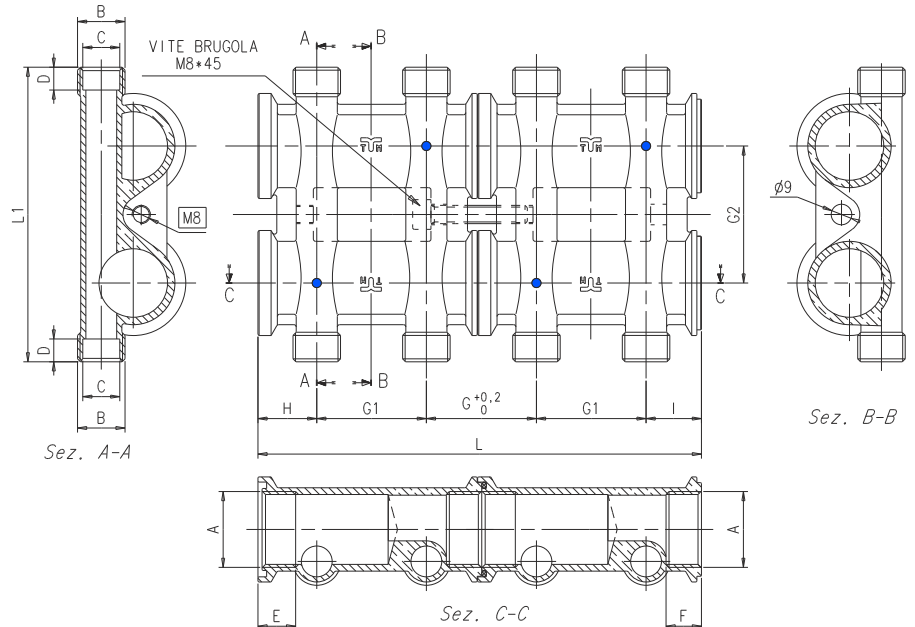


Tabella dimensioni
Sizes table

Size	Vie/ Ways	A	B	ØC	D	E	F	G	G1	G2	H	I	L	L1	Codice/ Code
3/4"	2x2	3/4"	1/2"	16,2	10	11	11	0	36	50	20	19	75,0	113	190 0001
	4x4	3/4"	1/2"	16,2	10	11	11	37,3	36	50	20	19	148,3	113	190 0003
	6x6	3/4"	1/2"	16,2	10	11	11	37,3	36	50	20	19	221,6	113	190 0005
	8x8	3/4"	1/2"	16,2	10	11	11	37,3	36	50	20	19	294,9	113	190 0004
	10x10	3/4"	1/2"	16,2	10	11	11	37,3	36	50	20	19	368,2	113	190 0012
1"	2x2	1"	1/2"	16,2	10	17	15	0	48	60	25,75	24,25	98,0	129	190 0002
	4x4	1"	1/2"	16,2	10	17	15	48	48	60	25,75	24,25	194,2	129	190 0011
	6x6	1"	1/2"	16,2	10	17	15	48	48	60	25,75	24,25	290,4	129	190 0009
	8x8	1"	1/2"	16,2	10	17	15	48	48	60	25,75	24,25	386,6	129	190 0007
	10x10	1"	1/2"	16,2	10	17	15	48	48	60	25,75	24,25	482,8	129	190 0013


Descrizione	Materiale	Trattamento	Description	Material	Treatment
Corpo	Ottone CW617N - EN12165	-	Body	CW617N-EN12165 brass	-
O-rings	Gomma nitrilica NBR	--	O-rings	Nitrile Rubber NBR	-
Vite	Acciaio	Brunito	Bolt	Steel	Burnished

Certificazioni Certifications






Guida alle connessioni ed esempio di utilizzo Fitting guide and use example

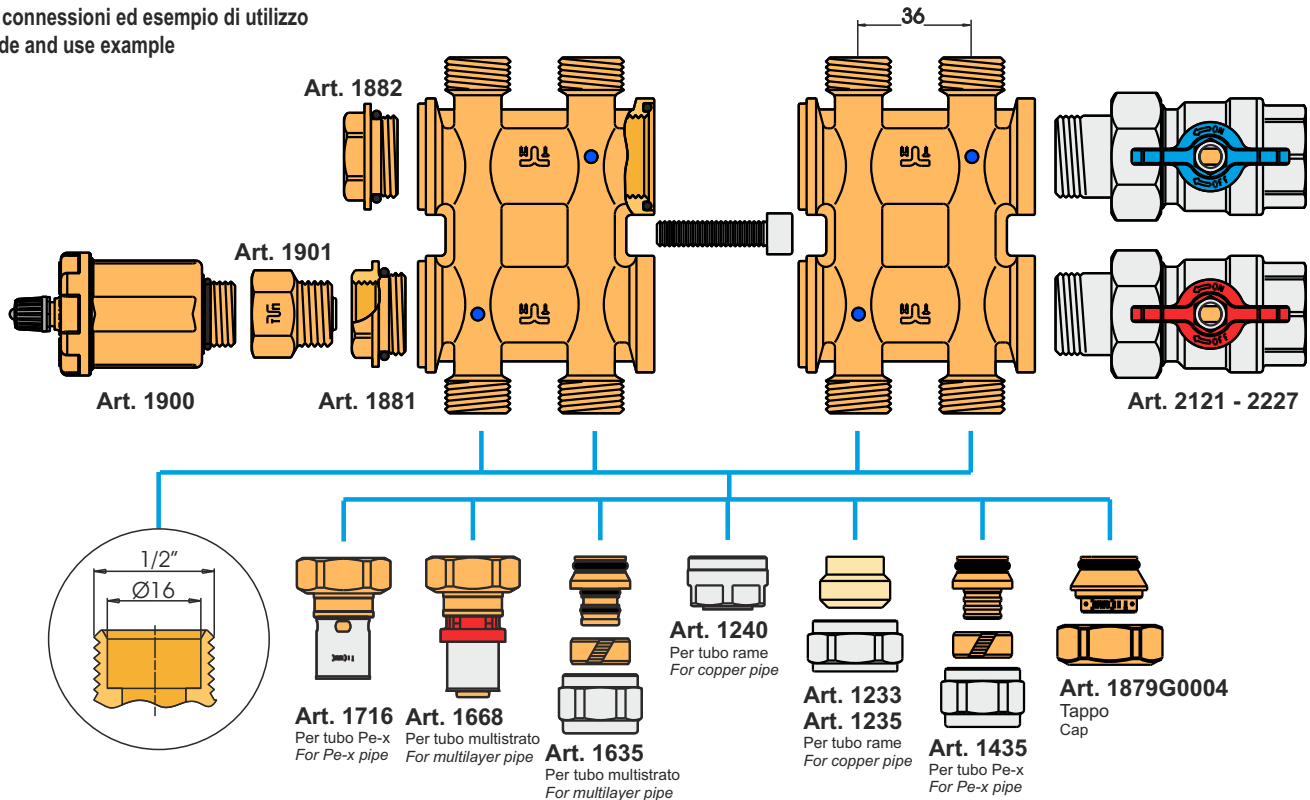

Cassette utilizzabili Boxes used

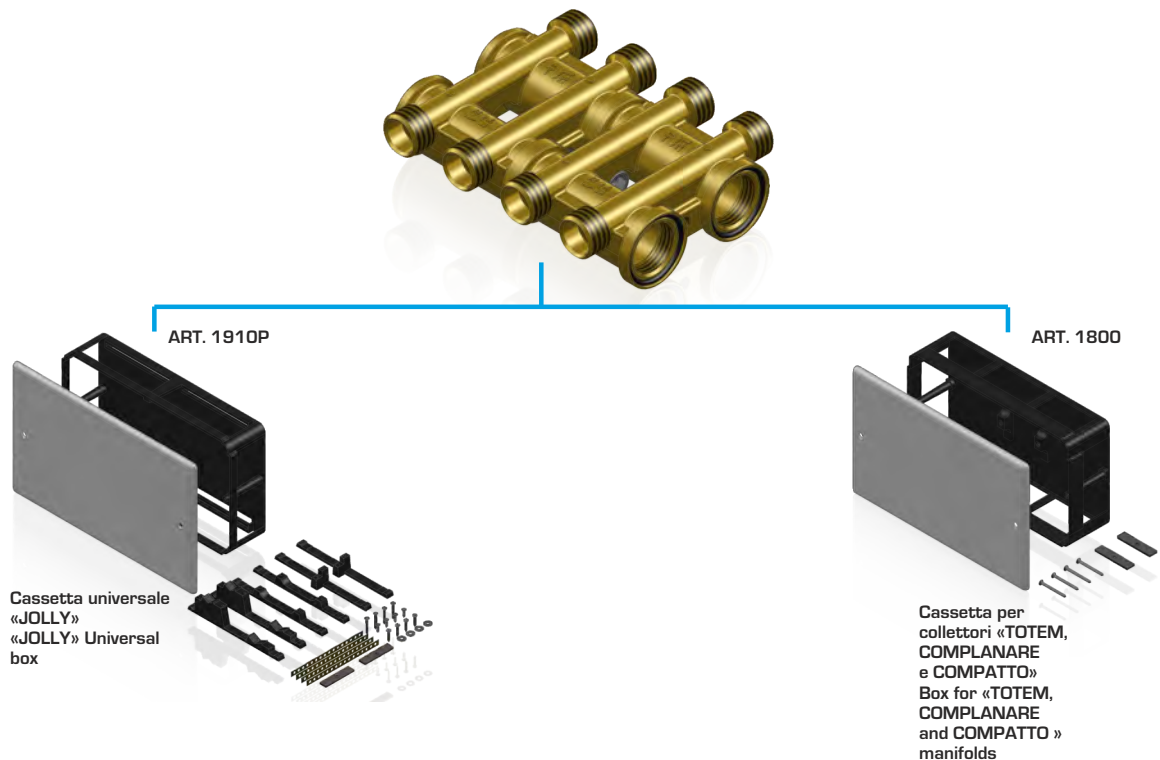

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com