Blueseal16

PATENTED

Raccordi a compressione

Compression fittings
Raccords à compression
Accessorios compresiòn



Scheda tecnica

Technical features | Fiche technique | Ficha técnica

CODE
B 060


Gomito maschio con inserto in ottone	90° male elbow with brass insert	Coude à 90° avec insert en laiton fileté male	Codo a 90° con injerto de latón macho
Ghiera **[PP]**	Nut **[PP]**	Ecrou **[PP]**	Tuerca **[PP]**
Anello di aggraffaggio **[POM]**	Grip ring **[POM]**	Bague d'agrafage **[POM]**	Cono de fijiación **[POM]**
Anello Blueseal **[PP]**	Spacer ring Blueseal **[PP]**	Douille de poussée **[PP]**	Anillo prensa juntal **[PP]**
Guarnizione Blueseal **[NBR]**	Gasket Blueseal **[NBR]**	Joint Blueseal **[NBR]**	Junta Blueseal **[NBR]**
Corpo **[PP]**	Body **[PP]**	Corp **[PP]**	Cuerpo **[PP]**
Inserto **[ottone]**	Insert **[brass]**	Insert **[laiton]**	Injerto **[latón]**

SAB
cherish your water
SYSTEM GROUP

Gomito maschio con inserto in ottone

90° male elbow with brass insert
Coude à 90° avec insert en laiton fileté male
Codo a 90° con injerto de latón macho



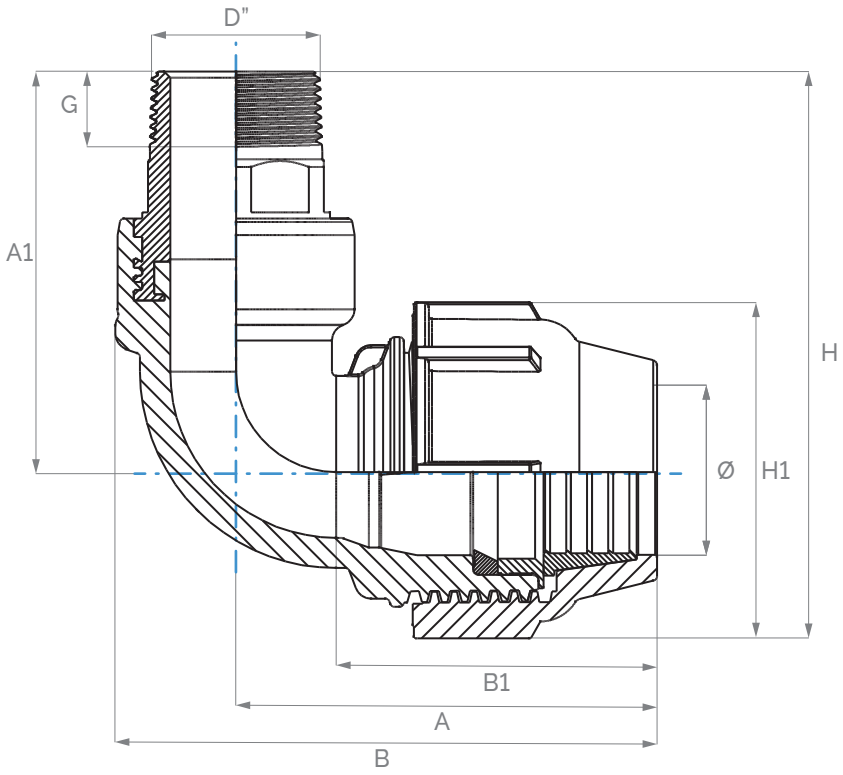

Code	Size (mm)	PN	Dimensions (mm)							Weight
Code	ØxD"	bar	B	H	A	B1	H1	A1	G	gr
B06002000BA	20x½"	16	89	94	71	52	47	70	16	144
B06002500CA	25x¾"	16	94	98	74	53	54	70	16	191
B06003200DA	32x1"	16	111	116	87	63	65	83	20	304
B06004000EA	40x1"¼	16	134	139	104	70	83	97	22	507
B06004000FA	40x1"½	16	136	138	105	70	83	96	22	510
B06005000FA	50x1"½	16	157	150	124	85	97	102	22	618
B06006300GA	63x2"	16	196	174	155	107	114	117	25	923

• **Inserto in ottone CW 617N-DW** | Insert from brass CW 617N-DW

Normative | Standards | Normes | Normas
UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 10226-1 (ISO 7/1)