

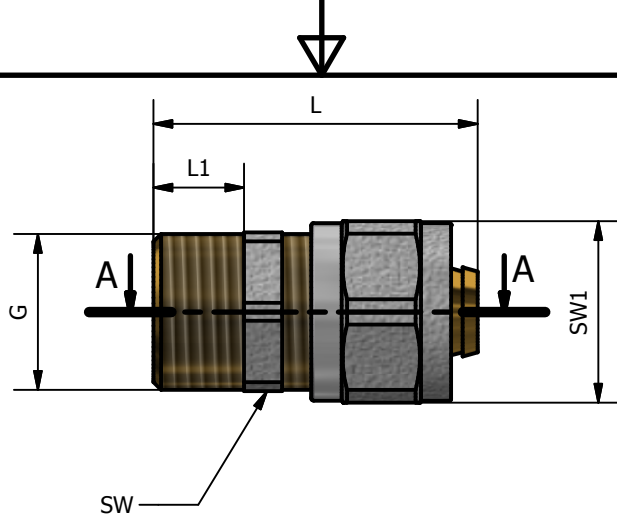


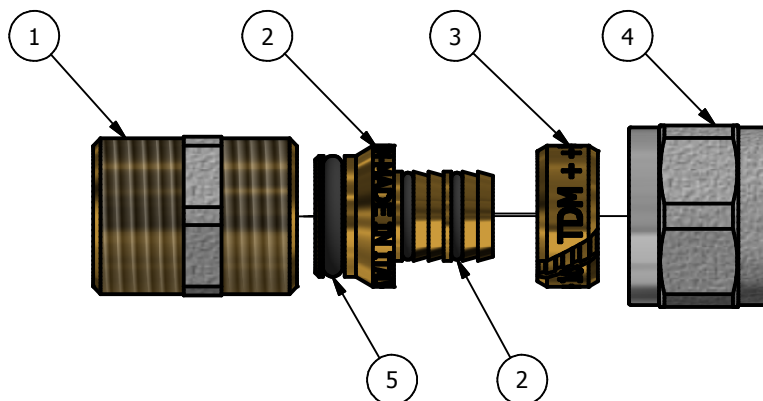

A-A (1 : 1)

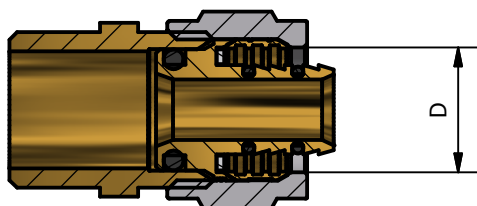

TDM CODE	SIZE	G	D	L	L1	SW	SW1
1430 1216	1/2x16	1/2	16x2	44	12	21	24
1430E 1216	1/2x16	1/2	16x2	40	11	27	30
1430E 1218	1/2x18	1/2	18x2	40	11	27	30
1430E 1220	1/2x20	1/2	20x2	41,5	11	27	30
1430E 3416	3/4x16	3/4	16x2	41	12	27	30
1430E 3418	3/4x18	3/4	18x2	41	12	27	30
1430E 3420	3/4x20	3/4	20x2	42,5	12	27	30
1430 3426	3/4x26	3/4	26x3	45	11,5	33	36
1430 0126	1"x26	1"	26x3	46,5	13	33	36

WORKING PRESSURE MAX	10 BAR
WORKING TEMPERATURE MIN-MAX	-20°C/110°C

N°	DESCRIPTION	MATERIAL
1	BODY	CW617N EN12165
2	ADAPTER	CW617N EN12164
3	CUT RING	CW617N EN12164
4	NUT	CW617N EN12165
5	O-RING	EPDM PEROX

CONFORMITY	
1)	DM 174 6 APRIL 2004
2)	UNI EN 10954-2
3)	UNI EN 1254-3
4)	UNI EN ISO 228-1
5)	UNI EN 681-1

00	Prima emissione	Delaini M.	01/03/2012
Rev.	Nota Revisione	Approvatore	Data Approvazione
Toll Gen:	JS13	Stato sup.:	Giallo Nichelato
Filetto:	ISO 228	Note tecniche:	
Peso lavorato:	Peso grezzo:	N° stampo:	
Materiale:		Disegnatore:	Data: 01/03/2012
		Delaini P.	
Codice: 1430 scheda			
Descrizione: Male straight fitting			
TDM BRASS Italian Fittings			